

INSTA contactor 0/1-automatic with 4 NO contacts
Contact for 230 V AC, 400V 40A Control 230 V AC



Verze		
Název značky produktu		SETRON
Třída ochrany		
Druh krytí IP		IP20
Rozptýlení		
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól	W	4
Elektřina		
hmotnost netto	g	399
Hlavní obvod		
provozní napětí / jmenovitá hodnota		
• minimální	V	440
• maximální	V	440
provozní proud / jmenovitá hodnota	A	40
Řídicí proud		
druh napětí / k ovládání		AC
řídicí napětí / jmenovitá hodnota	V	230

- maximální

V	230
---	-----

číslo

počet rozpínacích kontaktů	0
----------------------------	---

počet zapínacích kontaktů	4
---------------------------	---

Mechanická konstrukce

výška	mm	90
-------	----	----

šířka	mm	54
-------	----	----

hloubka	mm	71
---------	----	----

montážní hloubka	mm	0
------------------	----	---

Certifikáty

referenční značka / podle DIN EN 61346-2	Q
--	---

General Product Approval	Declaration of Con-	other
--------------------------	---------------------	-------

formity



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental Confirma-](#)
[tions](#)

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5TT5840-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TT5840-6/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5840-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

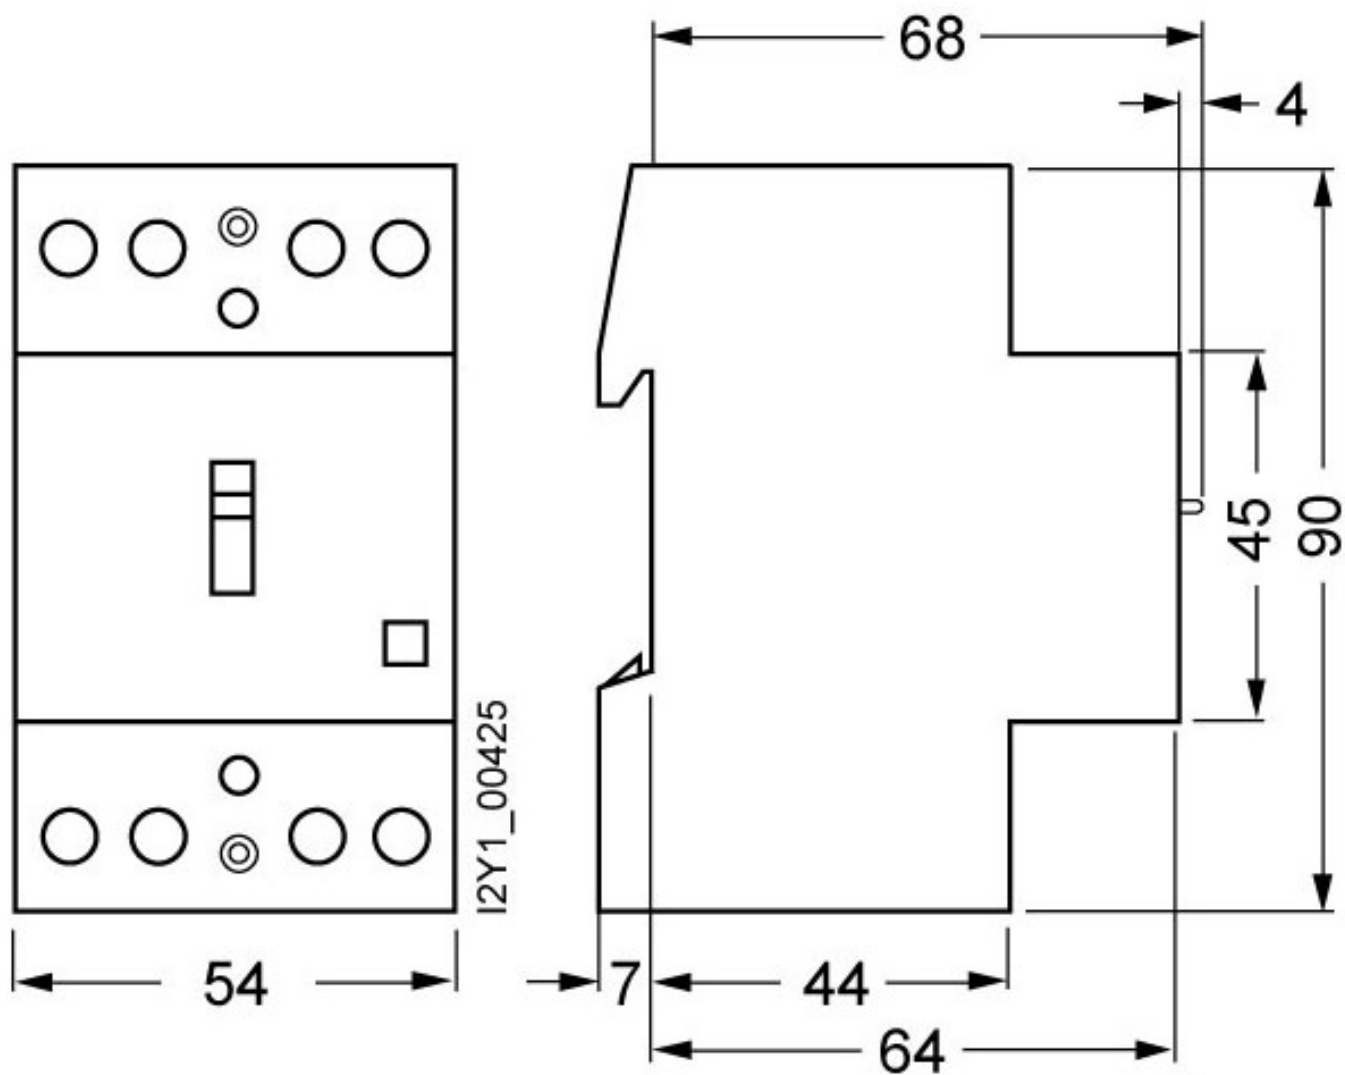

Poslední změna:

20.3.2020