

Miniature circuit breaker 240 V 14kA, 1-pole, C, 3 A,
D=70 mm according to UL 489, equal polarity



Obecné technické údaje

počet pólů		1
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) / typická hodnota		20 000
referenční značka / podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 / podle IEC 750		F

Rozptýlení

ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól	W	1,8
--	---	-----

Elektřina

jmenovitý proud / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel]	A	3
proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	3

Hlavní obvod

provozní napětí / u DC / jmenovitá hodnota / maximální	V	60
---	---	----

Podrobnosti o produktu

výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
--	--	-----

Připojení

připojitelný průřez vodiče / s jemnými drátky / s
koncovým zpracováním žil

- minimální
- maximální

mm²

1,5

mm²

25

Mechanická konstrukce

výška

mm

90

šířka

mm

18

hloubka

mm

70

Montážní poloha

libovolně

montážní hloubka

mm

70

Podmínky prostředí

okolní teplota

- minimální
- maximální
- během skladování / minimální
- během skladování / maximální

°C

-25

°C

55

°C

-40

°C

75

Certifikáty

referenční značka

- podle DIN EN 61346-2
- podle IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



CCC



UL



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SJ4103-7HG40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SJ4103-7HG40/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SJ4103-7HG40

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

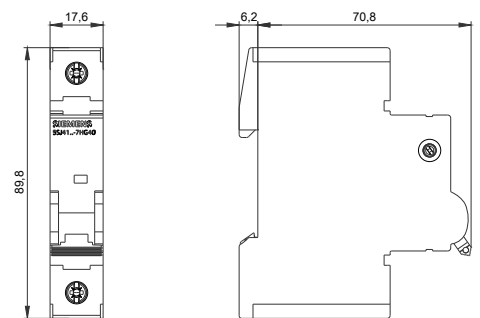

Poslední změna:

06.7.2020 