




Obecné technické údaje		
kategorie přepětí		III
Elektřina		
provozní proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	4
Hlavní obvod		
provozní napětí / u DC / jmenovitá hodnota / maximální	V	72
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
Připojení		
připojitelný průřez vodiče		
• jednokabelový		
— minimální	mm ²	0,75
— maximální	mm ²	25
• s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil		
— minimální	mm ²	0,75
— maximální	mm ²	25
utahovací moment		
• u šroubových svorek / minimální	N·m	2,5
• u šroubové svorky / maximální	N·m	3
Mechanická konstrukce		
šířka	mm	36
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
• během skladování / minimální	°C	-40
• během skladování / maximální	°C	75

Další informace		
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)		
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs		
Industry Mall (Online ordering system)		
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL4204-6		
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)		
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SL4204-6		
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)		
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL4204-6		
CAx-Online-Generator		
http://www.siemens.com/cax		
Tender specifications		
http://www.siemens.com/specifications		

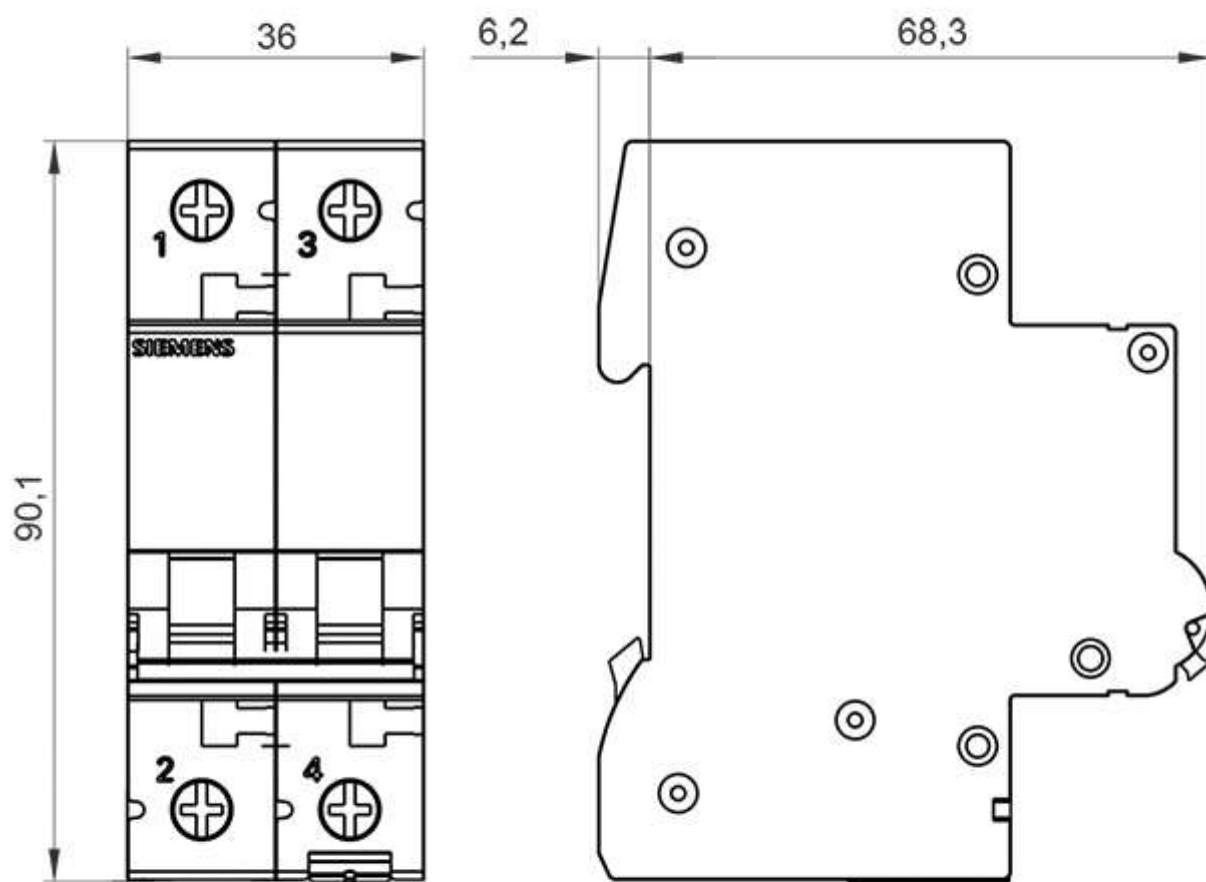

Poslední změna:

11. 3. 2021 