



Obecné technické údaje		
referenční značka / podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 / podle IEC 750		F
Elektřina		
provozní proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	2
Hlavní obvod		
provozní napětí		
• minimální	V	24
• u DC / jmenovitá hodnota / maximální	V	60
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
součást produktu		
• kombinovaná svorka nahoře		Ano
• kombinovaná svorka dole		Ano
vlastnost produktu		
• nehalogenový		Ano
• plombovatelný		Ano
• bez silikonu		Ano
rozšíření produktu / lze namontovat / přídatná zařízení		Ano
číslo		
počet testovacích cyklů / pro zkoušku vlivů prostředí / podle IEC 60068-2-30		6
Připojení		
připojitelný průřez vodiče / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil		
• minimální	mm ²	0,75
• maximální	mm ²	25
Mechanická konstrukce		
šířka	mm	36
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
• během skladování / minimální	°C	-40
• během skladování / maximální	°C	75
Další informace		
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)		
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs		
Industry Mall (Online ordering system)		
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SJ4202-7HG41		

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SJ4202-7HG41>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SJ4202-7HG41

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

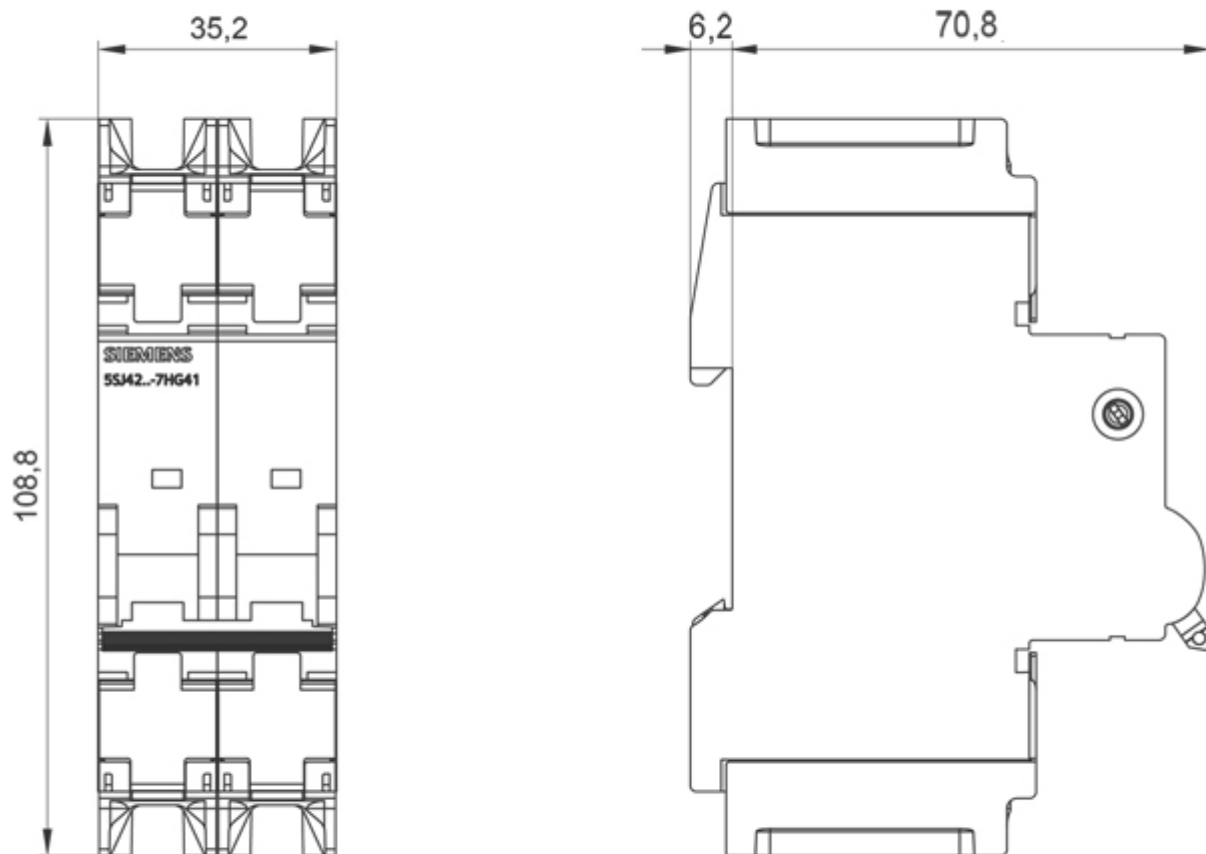

Poslední změna:

23. 3. 2021 