



Obecné technické údaje		
kategorie přepětí		III
Elektřina		
provozní proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	25
Hlavní obvod		
provozní napětí		
• minimální	V	24
• u DC / jmenovitá hodnota / maximální	V	72
• při vícefázovém provozu / u AC / maximální	V	440
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
vlastnost produktu		
• nehalogenový		Ano
• plombovatelný		Ano
• bez silikonu		Ano
rozšíření produktu / lze namontovat / přídatná zařízení		Ano
Číslo		
počet testovacích cyklů / pro zkoušku vlivů prostředí / podle IEC 60068-2-30		28
Připojení		
připojitelný průřez vodiče / vícedrátový		
• minimální	mm ²	0,75
• maximální	mm ²	25
připojitelný průřez vodiče		
• jednokabelový		
— minimální	mm ²	0,75
— maximální	mm ²	25
• s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil		
— minimální	mm ²	0,75
— maximální	mm ²	25
utahovací moment		
• u šroubových svorek / minimální	N·m	2,5
• u šroubové svorky / maximální	N·m	3
Mechanická konstrukce		
šířka	mm	72
Podmínky prostředí		
okolní teplota		

- během skladování / minimální
- během skladování / maximální

°C	-40
°C	75

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL4625-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SL4625-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL4625-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

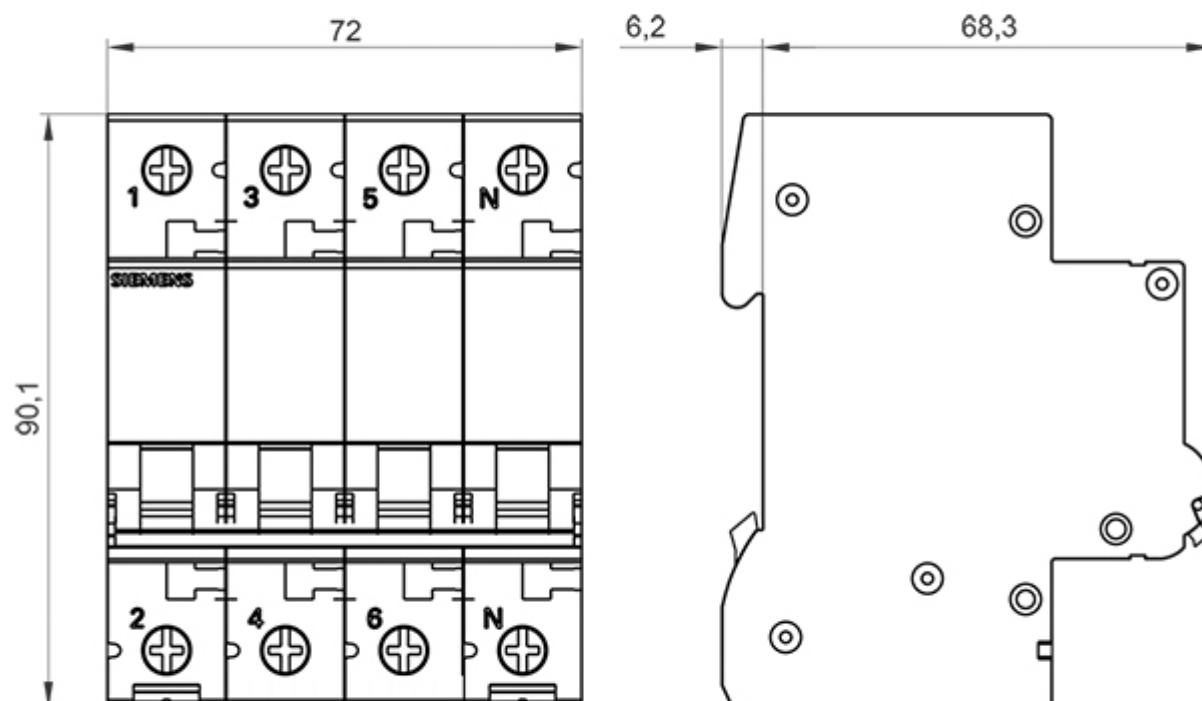

Poslední změna:

5. 1. 2021