



svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem TA2.1 25...150 mm² velká s napětovou odbočkou pomocného vodiče 4 kusy příslušenství pro: 3VA1 100/160

Verze	
Název značky produktu	SENTRON
označení produktu	příslušenství
provedení produktu	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem
příslušenství	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem
Obecné technické údaje	
označení / připojovací svorky	TA2.1
Připojení podle IEC	
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / vícedrátový / minimální 	25 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / vícedrátový / maximální 	150 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální 	25 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální 	150 mm ²
délka odizolování	30,5 mm
utahovací moment / při použití měděných kabelů	
<ul style="list-style-type: none"> vícedrátový 	25 - 150 mm ² : 28,5 Nm
<ul style="list-style-type: none"> s jemnými drátky 	25 - 150 mm ² : 28,5 Nm
Připojení podle UL	
přípustná teplota / připojitelného vodiče / podle UL 486A-486B	75 °C
délka odizolování	1.2 in
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / vícedrátový / minimální 	4 AWG
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / vícedrátový / maximální 	300 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / s jemnými drátky / minimální 	4 AWG
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / s jemnými drátky / maximální 	300 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil / minimální 	25
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil / maximální 	95
<ul style="list-style-type: none"> pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální 	4 AWG
<ul style="list-style-type: none"> pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální 	300 kcmil
utahovací moment / při použití měděných kabelů	
<ul style="list-style-type: none"> vícedrátový 	4 AWG - 350 kcmil: 252 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> s jemnými drátky 	4 AWG - 350 kcmil: 252 lb-in
Další informace	

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<http://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0JC12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9114-0JC12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JC12

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

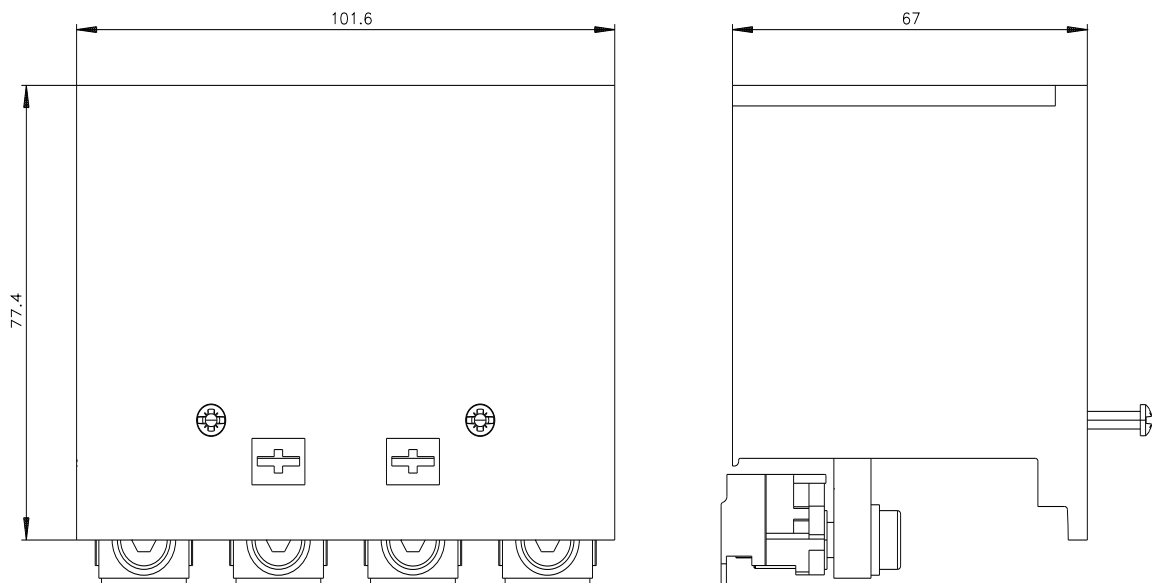

Poslední změna:

19.07.2022 

