

Siemens
EcoTech



držák, univerzální, 3násobný, plast/kov, minimální objednané množství je 5 nebo násobek tohoto množství



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	držák
provedení produktu	držák, univerzální pro plast/kov
označení typu produktu	3SU1
• výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku	3SU1550-0AA10-0AA0
Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	trojitý bez modulu
počet kontaktních modulů	0
Držák	
materiál držáku	plast
Displej	
počet LED modulů	0
Obecné technické údaje	
funkce produktu nucené otvírání	Ne
součást produktu	
• dioda	Ne
• transformátor pro kontrolky	Ne
• osvětlovací prostředek	Ne
• předřadný odpor	Ne
izolační napětí jmenovitá hodnota	500 V
stupeň znečištění	3
rázová pevnost jmenovitá hodnota	6 kV
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovlna 15g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	U
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2014
Hmotnost	22 g
Pomocný proudový okruh	
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
Připojení Svorky	
utahovací moment šroubů v držáku	1 ... 1,2 N·m

• pro uzemnění	0,8 ... 1 N·m
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +70 °C
• během skladování	-40 ... +80 °C
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno)

Environmental footprint	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	0,593 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,625 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	0,235 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,267 kg
Siemens ekoprofil (SE)	Siemens EcoTech

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	bez
• modulů a příslušenství	upevnění čelních desek
výška	40 mm
šířka	30 mm
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní šířka	30 mm
montážní hloubka	30,1 mm
tloušťka čelního panelu rozváděče lze použít	1 ... 6 mm

Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)



Siemens
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0>

CAX Online generátor




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1550-0AA10-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0&lang=en

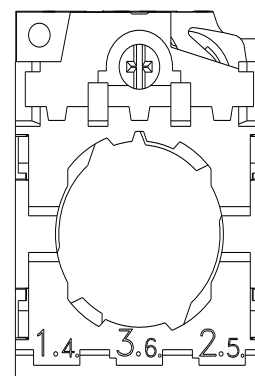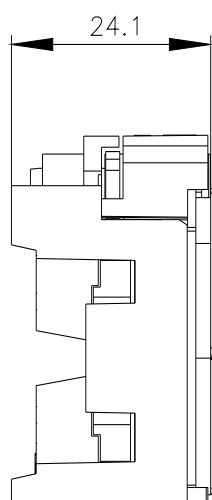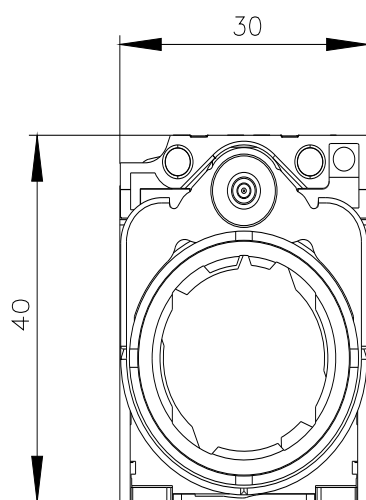

Poslední změna:

07.02.2024 