



omezovač přepětí, kombinace diod, DC 24 V, pro stykače 3RT2.2

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Název značky produktu  | SIRIUS             |
| kategorie produktu     | Omezovače přepětí  |
| označení produktu      | Kombinace diod     |
| označení typu produktu | 3RT29              |
| vhodné k použití       | pro stykače 3RT2.2 |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Obecné technické údaje               |                  |
| doložení způsobilosti                | CE / UL / CSA    |
| konstrukční velikost stykače         | S0               |
| Směrnice RoHS (datum)                | 10/01/2009       |
| SVHC substance name                  | Lead - 7439-92-1 |
| Hmotnost                             | 0,004 kg         |
| druh napětí řídicího napětí          | DC               |
| řídící napětí u DC jmenovitá hodnota | 24 V             |
| provedení omezovače přepětí          | kombinace diod   |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Podmínky okolního prostředí |                |
| okolní teplota              |                |
| • během provozu             | -25 ... +60 °C |
| • během skladování          | -40 ... +80 °C |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Environmental footprint                                              |            |
| environmentální prohlášení o produktu (EPD)                          | Ano        |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem                      | 7,04 kg    |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby                | 0,089 kg   |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu               | 6,96 kg    |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti | -0,0061 kg |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Instalace/ Připevnění/ Rozměry |             |
| Montážní poloha                | libovolně   |
| způsob upevnění                | lze nasadit |
| výška                          | 19 mm       |
| šířka                          | 30 mm       |
| hloubka                        | 12 mm       |

|                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Aprobace Certifikáty     |     |                   |
| General Product Approval | EMV | Test Certificates |



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

|                   |       |         |
|-------------------|-------|---------|
| Marine / Shipping | other | Railway |
|-------------------|-------|---------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

## Environment



[Environmental Confirmations](#)

## Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1ER00>

CAX Online generátor



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1ER00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-1ER00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměrů, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-1ER00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1ER00&lang=en)

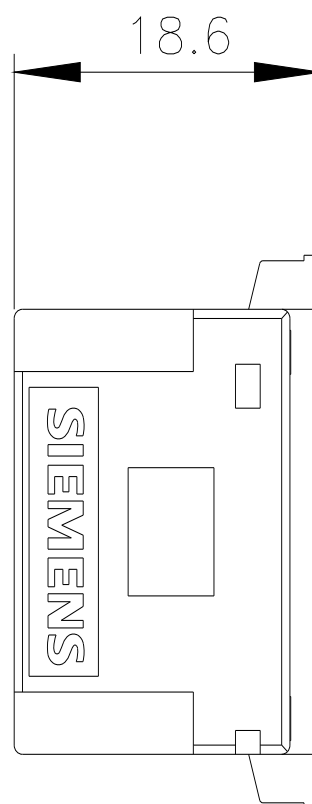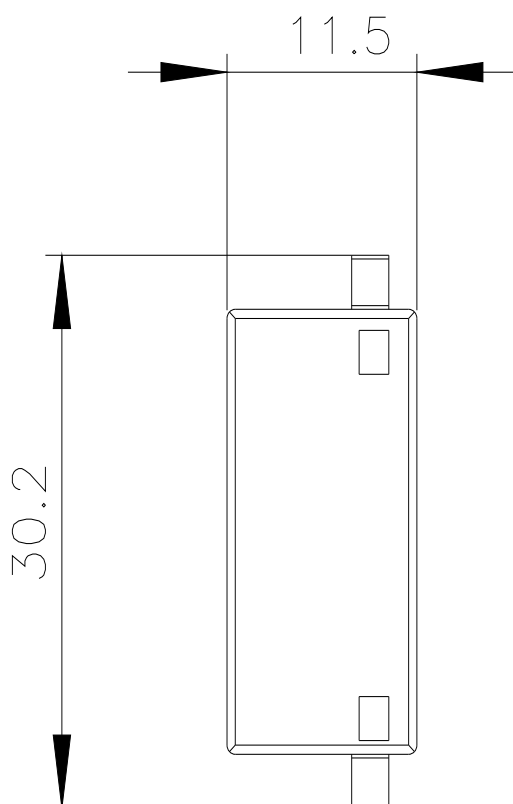

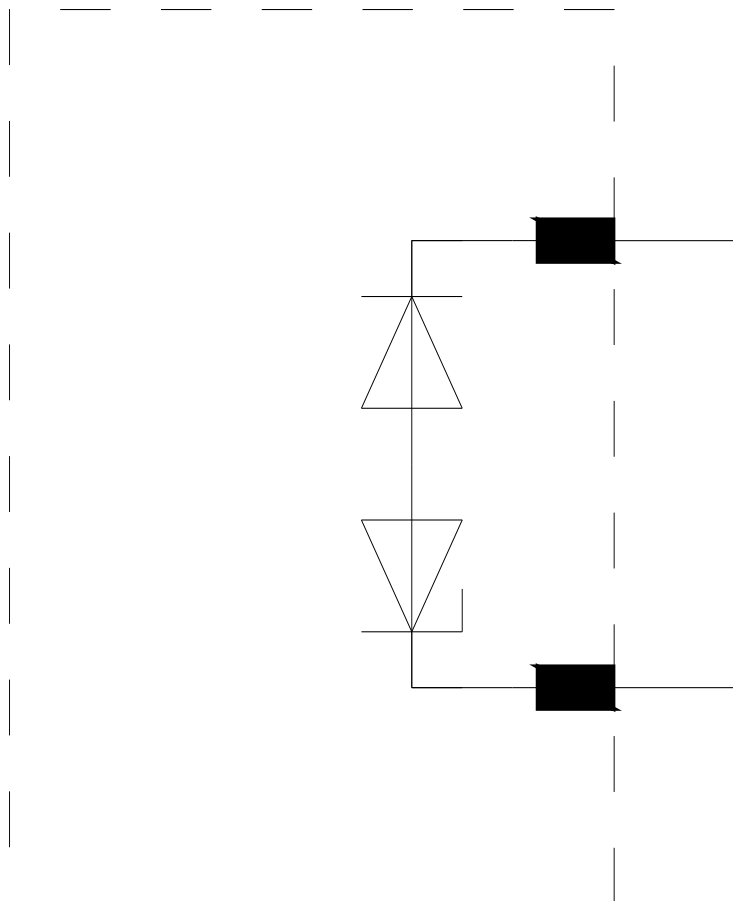

Poslední změna:

27.02.2025 