

pomocný kontakt příčně uložený 1 NO + 1 NC šroubová svorka pro výkonový jistič 3RV2



Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	Pomocné spínače
označení produktu	pomocný spínač
provedení produktu	příčně ležící pomocné kontakty
Obecné technické údaje	
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA / CCC
konstrukční velikost výkonového jističe	S00, S0, S2, S3
provedení indikátoru LED	Ne
izolační napětí jmenovitá hodnota	300 V
stupeň znečištění	3
rázová pevnost jmenovitá hodnota	4 kV
stupeň krytí IP	
• na přední straně podle IEC 60529	IP20
• čelní	IP20
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	Q
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2009
Hmotnost	0,018 kg
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	1
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	1
počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající	0
provozní proud pomocných kontaktů u AC-12	
• při 24 V	2,5 A
• při 230 V	2,5 A
provozní proud pomocných kontaktů u AC-12 maximální	2,5 A
provozní proud pomocných kontaktů u AC-15	
• při 24 V	2 A
• při 230 V	0,5 A
provozní proud pomocných kontaktů u DC-13	
• při 24 V	1 A
• při 48 V	0,3 A
• při 60 V	0,15 A
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-20 ... +60 °C
• během skladování	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	4,44 kg

potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,238 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	4,2 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	0,0053 kg
Elektrická bezpečnost	
stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529	IP20
ochrana před nebezpečným dotykem na přední straně podle IEC 60529	s ochranou před nebezpečným dotykem prstem při svislém kontaktu zpředu
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	upevnění zastrčením
výška	12 mm
šířka	45 mm
hloubka	17 mm
Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka
připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty	
• jednokabelový nebo vícekabelový	0,5 ... 2,5 mm²
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	0,5 ... 2,5 mm²
typ připojitelných průřezů vodičů	
• pro pomocné kontakty	
— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• u kabelů AWG pro pomocné kontakty	2x (20 ... 14)
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty	20 ... 14
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL

[KC](#)

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



DNV

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



LRS



PRS



RINA

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



VDE

Railway	Environment
---------	-------------

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)



Informace- a Stáhnout Center


<https://www.siemens.com/ic10>


Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1E>

CAX Online generátor

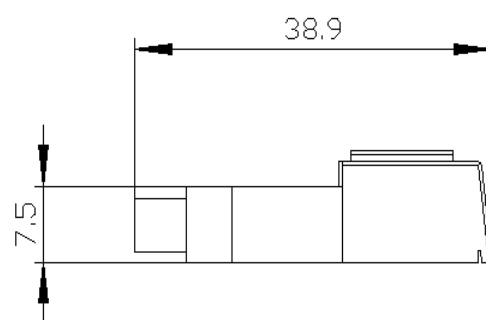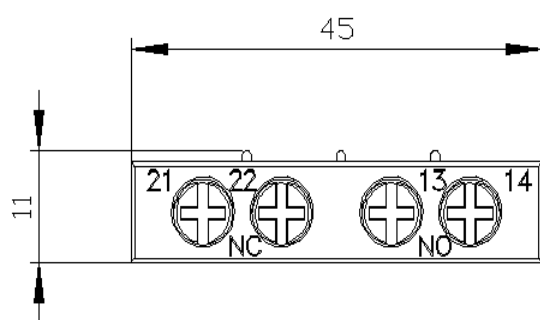

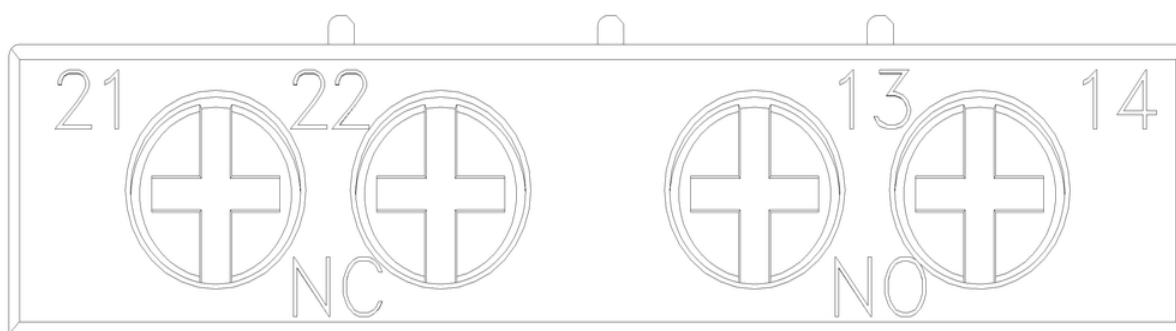

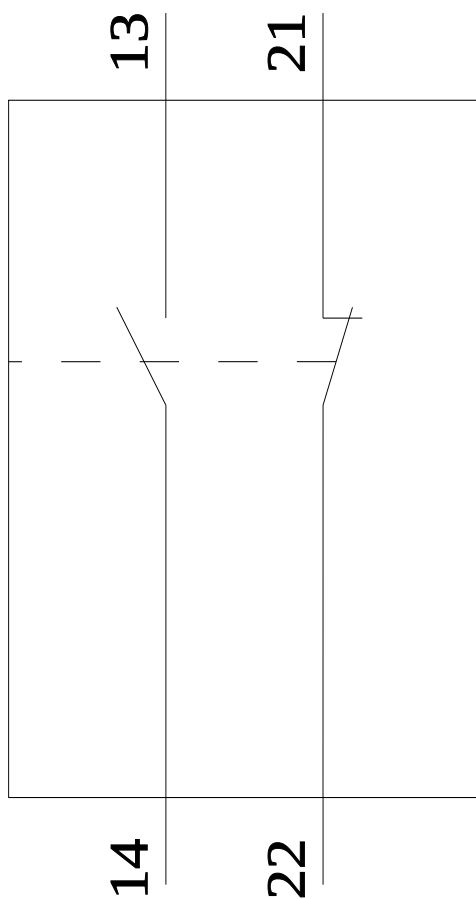

Poslední změna:

10.01.2024 