



žárovka, 24 V AC/DC, 5 CO, patice BA15d, příslušenství pro signální sloupky, s průměrem 50 mm + 70 mm, (jednotka balení 10 ks)

Název značky produktu	SIRIUS		
označení produktu	žárovka		
<b>Obecné technické údaje</b>			
druh napětí provozního napětí	AC/DC		
provozní napětí			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 u DC jmenovitá hodnota</li> <li>• 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> <li>• 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>	<p>24 V</p> <p>24 V</p> <p>24 V</p>		
relativní kladná tolerance provozního napětí	10 %		
relativní záporná tolerance provozního napětí	-10 %		
referenční značka podle DIN EN 61346-2	P		
<b>Zdroj světla</b>			
typ osvětlovacího prostředku	žárovka		
provedení objímky	BA 15d		
<b>Kryt</b>			
výška	42 mm		
šířka	16 mm		
vnější průměr prvku signálního sloupku	70 mm		
<b>Podmínky okolního prostředí</b>			
okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C		
<b>Aprobace Certifikáty</b>			
General Product Approval	Marine / Shipping	other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4328-1XX>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4328-1XX>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4328-1XX>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4328-1XX&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4328-1XX&lang=en)

**-P**

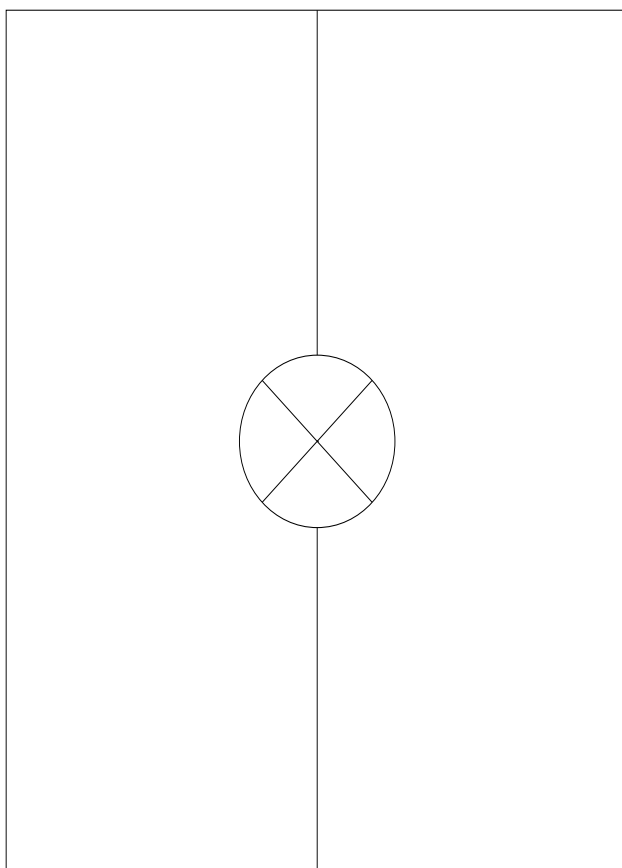

---

Poslední změna:

01.04.2025 