



prvek s trvalým světlem, s integrovanou LED diodou, barva světla: čirá, AC/DC 24 V, průměr 70 mm

Název značky produktu	SIRIUS		
označení produktu	trvalý světelný prvek		
provedení produktu	vč. zdroje světla		
Obecné technické údaje			
druh napětí provozního napětí	AC/DC		
provozní napětí	• 1 u DC jmenovitá hodnota • 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota • 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota		
relativní kladná tolerance provozního napětí	10 %		
relativní záporná tolerance provozního napětí	-10 %		
přijatý proud maximální	35 mA		
referenční značka podle DIN EN 61346-2	P		
Parametry související s bezpečností			
MTTFd	8 781 a		
Zdroj světla			
součást produktu osvětlovací prostředek	Ano		
typ osvětlovacího prostředku	LED		
životnost LED	100 000 h		
provedení optického signálu	trvalé světlo		
svítivost	1,69 cd		
svítivost	1,11 ... 2,41 cd		
Kryt			
výška	65,5 mm		
šířka	70 mm		
vnější průměr prvku signálního sloupku	70 mm		
materiál	PC		
barva	čirá		
způsob upevnění	bajonet		
Druh krytí IP	IP65		
Podmínky okolního prostředí			
okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C		
Aprobace Certifikáty			
General Product Approval		other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5AE>

CAX Online generátor



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5AE>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4420-5AE>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5AE&lang=en

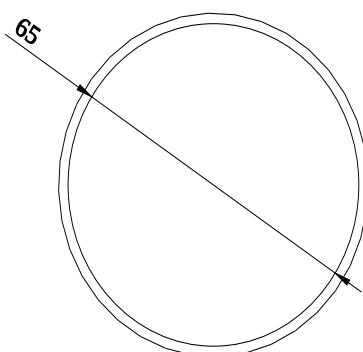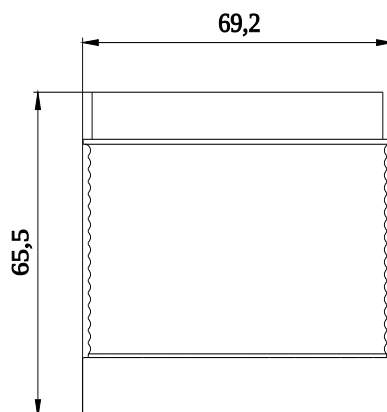

-P



Poslední změna:

01.04.2025 