



omezovač přepětí, RC článek, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 150-250 V, pro stykače 3RT2.3

|                                                                                                                                    |                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Název značky produktu                                                                                                              | SIRIUS                           |                   |
| kategorie produktu                                                                                                                 | Omezovače přepětí                |                   |
| označení produktu                                                                                                                  | RC článek                        |                   |
| označení typu produktu                                                                                                             | 3RT29                            |                   |
| vhodné k použití                                                                                                                   | pro stykače 3RT2.3               |                   |
| Obecné technické údaje                                                                                                             |                                  |                   |
| doložení způsobilosti                                                                                                              | CE / UL / CSA                    |                   |
| konstrukční velikost stykače                                                                                                       | S2                               |                   |
| Směrnice RoHS (datum)                                                                                                              | 10/01/2014                       |                   |
| SVHC substance name                                                                                                                | Lead - 7439-92-1                 |                   |
| Hmotnost                                                                                                                           | 0,009 kg                         |                   |
| druh napětí řídicího napětí                                                                                                        | AC/DC                            |                   |
| řídící napětí u AC <ul style="list-style-type: none"><li>při 50 Hz jmenovitá hodnota</li><li>při 60 Hz jmenovitá hodnota</li></ul> | 127 ... 240 V<br>127 ... 240 V   |                   |
| kmitočet řídicího napětí <ul style="list-style-type: none"><li>1 jmenovitá hodnota</li><li>2 jmenovitá hodnota</li></ul>           | 50 Hz<br>60 Hz                   |                   |
| řídící napětí u DC jmenovitá hodnota                                                                                               | 150 ... 250 V                    |                   |
| provedení omezovače přepětí                                                                                                        | RC článek                        |                   |
| Podmínky okolního prostředí                                                                                                        |                                  |                   |
| okolní teplota <ul style="list-style-type: none"><li>během provozu</li><li>během skladování</li></ul>                              | -25 ... +60 °C<br>-40 ... +80 °C |                   |
| Environmental footprint                                                                                                            |                                  |                   |
| environmentální prohlášení o produktu (EPD)                                                                                        | Ano                              |                   |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem                                                                                    | 7,04 kg                          |                   |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby                                                                              | 0,089 kg                         |                   |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu                                                                             | 6,96 kg                          |                   |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti                                                               | -0,0061 kg                       |                   |
| Instalace/ Připevnění/ Rozměry                                                                                                     |                                  |                   |
| Montážní poloha                                                                                                                    | libovolně                        |                   |
| způsob upevnění                                                                                                                    | lze nasadit                      |                   |
| výška                                                                                                                              | 30 mm                            |                   |
| šířka                                                                                                                              | 30 mm                            |                   |
| hloubka                                                                                                                            | 15 mm                            |                   |
| Aprobace Certifikáty                                                                                                               |                                  |                   |
| General Product Approval                                                                                                           | EMV                              | Test Certificates |



[Type Test Certificates/Test Report](#)

#### Maritime application



#### other

[Confirmation](#)

#### Railway

[Special Test Certificate](#)

#### Environment



[Environmental Confirmations](#)

#### Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1CD00>

CAX Online generátor



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1CD00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2936-1CD00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2936-1CD00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1CD00&lang=en)

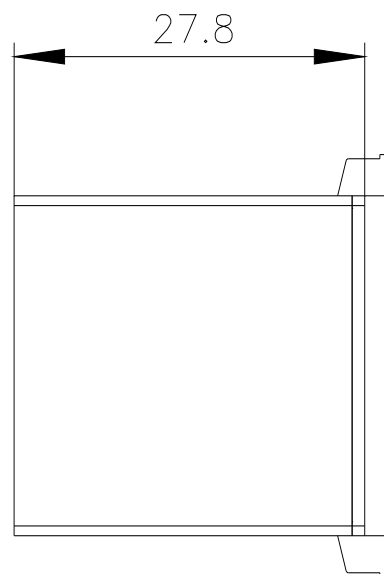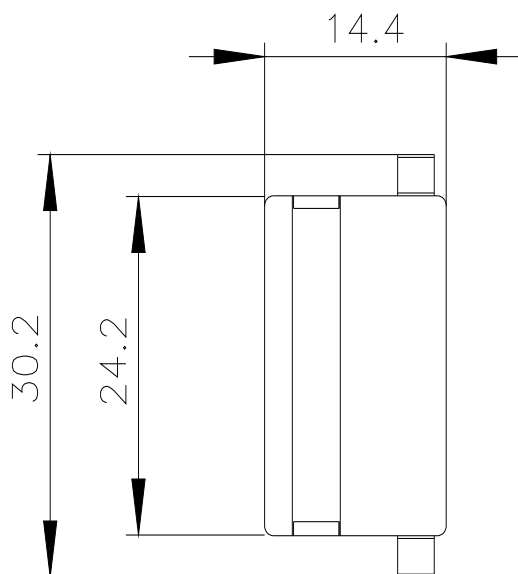

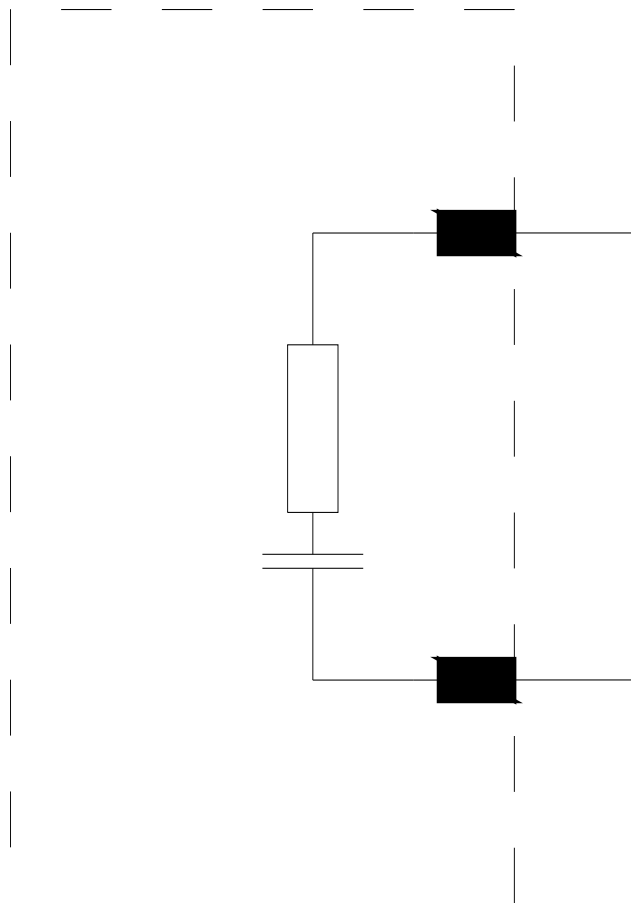

Poslední změna:

02.04.2025 