

pomocný kontakt příčně uložený 2 NO, šroubová svorka pro výkonový jistič 3RV2



Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	Pomocné spínače
označení produktu	pomocný spínač
provedení produktu	příčně ležící pomocné kontakty
Obecné technické údaje	
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA / CCC
konstrukční velikost výkonového jističe	S00, S0, S2, S3
provedení indikátoru LED	Ne
izolační napětí jmenovitá hodnota	300 V
stupeň znečištění	3
rázová pevnost jmenovitá hodnota	4 kV
stupeň krytí IP	
• na přední straně podle IEC 60529	IP20
• čelní	IP20
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	Q
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2009
Hmotnost	0,019 kg
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	2
počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající	0
provozní proud pomocných kontaktů u AC-12	
• při 24 V	2,5 A
• při 230 V	2,5 A
provozní proud pomocných kontaktů u AC-12 maximální	2,5 A
provozní proud pomocných kontaktů u AC-15	
• při 24 V	2 A
• při 230 V	0,5 A
provozní proud pomocných kontaktů u DC-13	
• při 24 V	1 A
• při 48 V	0,3 A
• při 60 V	0,15 A
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-20 ... +60 °C
• během skladování	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	4,44 kg

potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,238 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	4,2 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	0,0053 kg
Elektrická bezpečnost	
stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529	IP20
ochrana před nebezpečným dotykem na přední straně podle IEC 60529	s ochranou před nebezpečným dotykem prstem při svislém kontaktu zpředu
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	upevnění zastrčením
výška	12 mm
šířka	45 mm
hloubka	17 mm
Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka
připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty	
• jednokabelový nebo vícekabelový	0,5 ... 2,5 mm²
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	0,5 ... 2,5 mm²
typ připojitelných průřezů vodičů	
• pro pomocné kontakty	
— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• u kabelů AWG pro pomocné kontakty	2x (20 ... 14)
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty	20 ... 14
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	



KC



Test Certificates	Maritime application
-------------------	----------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application	other	Railway
----------------------	-------	---------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Railway	Environment
---------	-------------

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Conformations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center



<https://www.siemens.com/ic10>


Industry Mall (online objednávkový systém)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1F>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1F>

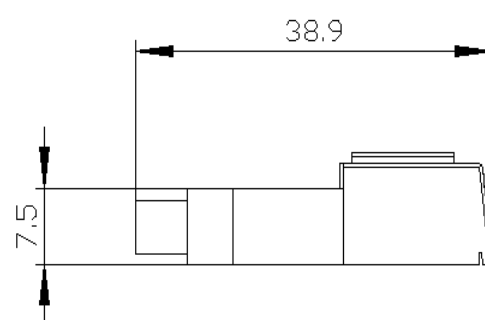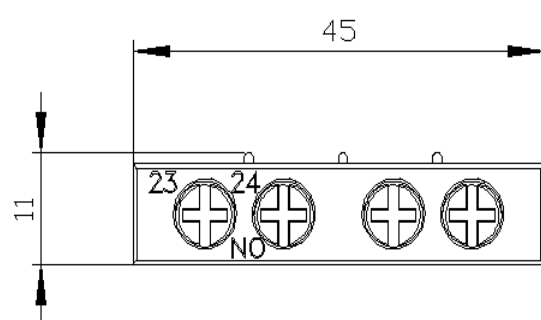

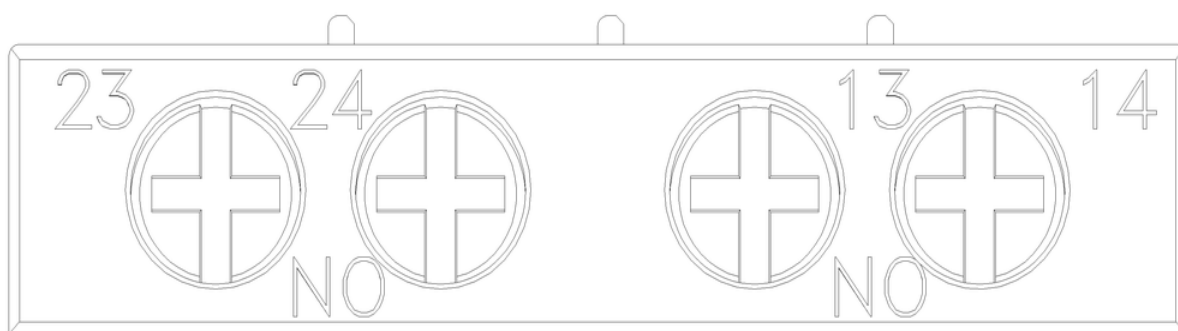

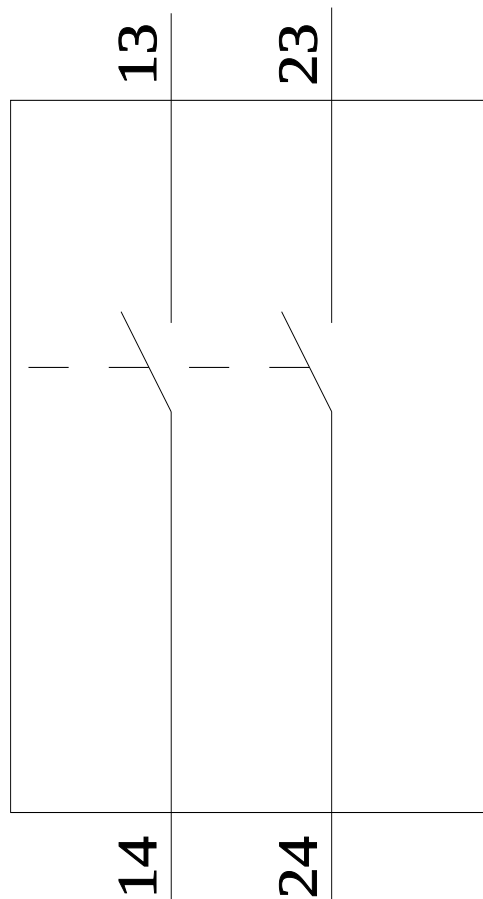

Poslední změna:

02.04.2025 