



otočný spínač prosvítitelný, 30 mm, kulatý, kovový matný, barva: černá, otočná páčka dlouhá, čelní kroužek pro plochou montáž, zaklapávací, úhel spínání 2x45°, 10:30h/12h/13:30h

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	otočný ovladač
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	kov, matný, plochý, 30 mm
Kryt	
počet povelových míst	1
Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	otočná páčka, dlouhá
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací, 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ano
• kontaktní modul	Ano
barva ovládacího prvku	černá
materiál ovládacího prvku	plast
tvar ovládacího prvku	otočná páčka
vnější průměr ovládacího prvku	44,8 mm
počet míst spínání	3
úhel spínání	
• doprava	45°
• doleva	45°
Přední kroužek	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	ploché
materiál čelního kroužku	kov matný
barva čelního kroužku	pískově šedá
Obecné technické údaje	
Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 15g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
hustota spínání maximální	1 800 1/h
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	300 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
Směrnice RoHS (datum)	03/01/2017

Hmotnost	73 g
Parametry související s bezpečností	
podíl nebezpečných výpadků při nízké míře vyžádání podle SN 31920	20 %
hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	300 000
IEC 61508	
T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508	20 a
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +70 °C
• během skladování	-40 ... +80 °C
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	44,8 mm
šířka	44,8 mm
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	30,5 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,5 mm
montážní výška	22,1 mm
montážní šířka	44,8 mm
montážní hloubka	32,1 mm
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1062-2EL10-0AA0>

CAX Online generátor


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1062-2EL10-0AA0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1062-2EL10-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1062-2EL10-0AA0&lang=en

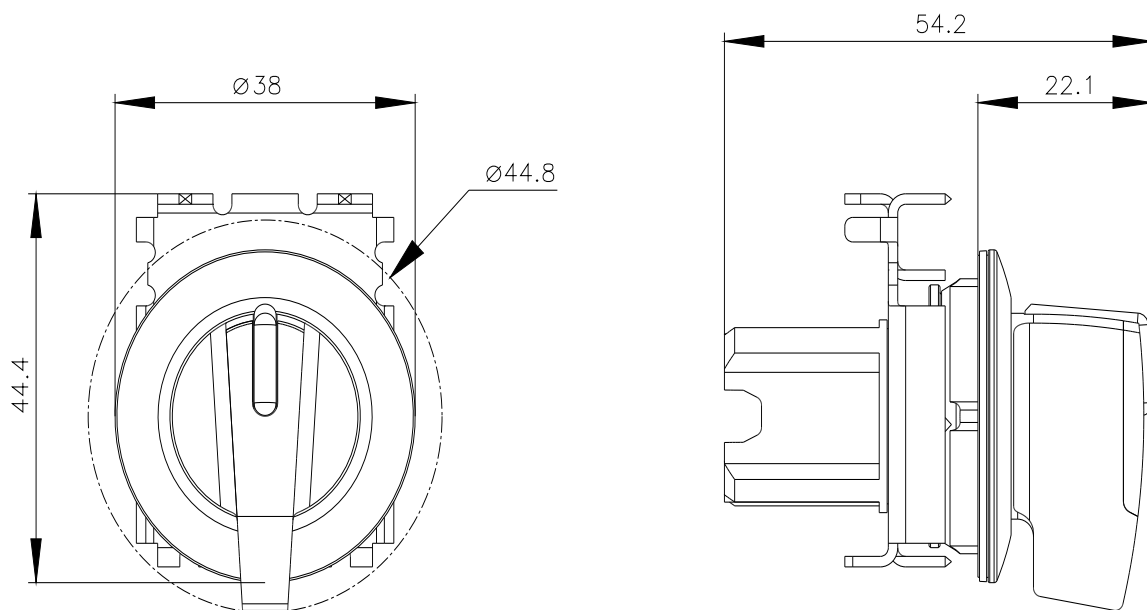

Poslední změna:

02.04.2025 