

Siemens  
EcoTech



výkonový jistič konstrukční velikost S00 pro ochranu motoru, třída 10 A-spoušť 5,5...8 A N-spoušť 104 A pružinová svorka standardní spínací schopnost s příčně uloženými pomocnými kontakty 1 NO + 1 NC



|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Název značky produktu                                                | SIRIUS             |
| označení produktu                                                    | výkonové jistič    |
| provedení produktu                                                   | pro ochranu motorů |
| označení typu produktu                                               | 3RV2               |
| <b>Obecné technické údaje</b>                                        |                    |
| konstrukční velikost výkonového jističe                              | S00                |
| konstrukční velikost stykače kombinovatelné specifické podle firmy   | S00, S0            |
| rozšíření produktu pomocný spínač                                    | Ano                |
| ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu                      |                    |
| • u AC za teplého provozního stavu                                   | 9,25 W             |
| • u AC za teplého provozního stavu na každý pól                      | 3,1 W              |
| izolační napětí při stupni znečištění 3 při AC jmenovitá hodnota     | 690 V              |
| rázová pevnost jmenovitá hodnota                                     | 6 kV               |
| rázová pevnost podle IEC 60068-2-27                                  | 25 g / 11 ms       |
| mechanická životnost (spínacích cyklů)                               |                    |
| • hlavních kontaktů typická hodnota                                  | 100 000            |
| • pomocných kontaktů typická hodnota                                 | 100 000            |
| elektrická životnost (spínacích cyklů) typická hodnota               | 100 000            |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009                             | Q                  |
| Směrnice RoHS (datum)                                                | 10/01/2009         |
| Hmotnost                                                             | 0,388 kg           |
| <b>Podmínky okolního prostředí</b>                                   |                    |
| výška místa montáže při výšce nad hladinou moře maximální            | 2 000 m            |
| okolní teplota                                                       |                    |
| • během provozu                                                      | -20 ... +60 °C     |
| • během skladování                                                   | -50 ... +80 °C     |
| • během přepravy                                                     | -50 ... +80 °C     |
| relativní vlhkost vzduchu během provozu                              | 10 ... 95 %        |
| <b>Environmental footprint</b>                                       |                    |
| environmentální prohlášení o produktu (EPD)                          | Ano                |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem                      | 74,698 kg          |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby                | 1,98 kg            |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během prodeje               | 0,134 kg           |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu               | 72,7 kg            |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti | -0,116 kg          |
| Siemens ekoprofil (SE)                                               | Siemens EcoTech    |

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Hlavní proudový okruh</b>                                                     |               |
| <b>počet pólů pro hlavní proudový okruh</b>                                      | 3             |
| <b>nastavitelná hodnota odezvy proudu spouště na přetížení závislé na proudu</b> | 5,5 ... 8 A   |
| <b>druh napětí pro hlavní proudový okruh</b>                                     | AC            |
| <b>provozní napětí</b>                                                           |               |
| • jmenovitá hodnota                                                              | 20 ... 690 V  |
| • u AC-3 jmenovitá hodnota maximální                                             | 690 V         |
| • u AC-3e jmenovitá hodnota maximální                                            | 690 V         |
| <b>provozní frekvence jmenovitá hodnota</b>                                      | 50 ... 60 Hz  |
| <b>provozní proud jmenovitá hodnota</b>                                          | 8 A           |
| <b>provozní proud</b>                                                            |               |
| • u AC-3 při 400 V jmenovitá hodnota                                             | 8 A           |
| • u AC-3e při 400 V jmenovitá hodnota                                            | 8 A           |
| <b>provozní výkon</b>                                                            |               |
| • u AC-3                                                                         |               |
| — při 230 V jmenovitá hodnota                                                    | 1,5 kW        |
| — při 400 V jmenovitá hodnota                                                    | 3 kW          |
| — při 500 V jmenovitá hodnota                                                    | 4 kW          |
| — při 690 V jmenovitá hodnota                                                    | 5,5 kW        |
| • u AC-3e                                                                        |               |
| — při 230 V jmenovitá hodnota                                                    | 1,5 kW        |
| — při 400 V jmenovitá hodnota                                                    | 3 kW          |
| — při 500 V jmenovitá hodnota                                                    | 4 kW          |
| — při 690 V jmenovitá hodnota                                                    | 5,5 kW        |
| <b>hustota spínání</b>                                                           |               |
| • u AC-3 maximální                                                               | 15 1/h        |
| • u AC-3e maximální                                                              | 15 1/h        |
| <b>Pomocný proudový okruh</b>                                                    |               |
| <b>provedení pomocného spínače</b>                                               | příčně ležící |
| <b>druh napětí pro pomocný a řídicí proudový okruh</b>                           | AC/DC         |
| <b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                           | 1             |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                            | 1             |
| <b>počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                           | 0             |
| <b>provozní proud pomocných kontaktů u AC-15</b>                                 |               |
| • při 24 V                                                                       | 2 A           |
| • při 120 V                                                                      | 0,5 A         |
| • při 125 V                                                                      | 0,5 A         |
| • při 230 V                                                                      | 0,5 A         |
| <b>provozní proud pomocných kontaktů u DC-13</b>                                 |               |
| • při 24 V                                                                       | 1 A           |
| • při 60 V                                                                       | 0,15 A        |
| <b>Funkce ochranná monitorovací</b>                                              |               |
| <b>funkce produktu</b>                                                           |               |
| • detekce uzemnění                                                               | Ne            |
| • detekce výpadku fází                                                           | Ano           |
| <b>třída vybavení</b>                                                            | CLASS 10      |
| <b>provedení spouště na přetížení</b>                                            | tepelný       |
| <b>vypínací schopnost mezní zkratový proud (Icu)</b>                             |               |
| • u AC při 240 V jmenovitá hodnota                                               | 100 kA        |
| • u AC při 400 V jmenovitá hodnota                                               | 100 kA        |
| • u AC při 500 V jmenovitá hodnota                                               | 42 kA         |
| • u AC při 690 V jmenovitá hodnota                                               | 6 kA          |
| <b>vypínací schopnost provozní zkratový proud (Ics) u AC</b>                     |               |
| • při 240 V jmenovitá hodnota                                                    | 100 kA        |
| • při 400 V jmenovitá hodnota                                                    | 100 kA        |
| • při 500 V jmenovitá hodnota                                                    | 42 kA         |
| • při 690 V jmenovitá hodnota                                                    | 4 kA          |
| <b>hodnota odezvy proudu nezpůsobené zkratové spouště</b>                        | 104 A         |
| <b>Jmenovité údaje UL/CSA</b>                                                    |               |
| <b>proud při plném zatížení (FLA) pro 3fázový asynchronní</b>                    |               |

|                                                                                                  |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>motor</b>                                                                                     |                                                                                          |
| • při 480 V jmenovitá hodnota                                                                    | 8 A                                                                                      |
| • při 600 V jmenovitá hodnota                                                                    | 8 A                                                                                      |
| <b>odevzaný mechanický výkon [hp]</b>                                                            |                                                                                          |
| • pro 1fázový asynchronní motor                                                                  |                                                                                          |
| — při 110/120 V jmenovitá hodnota                                                                | 0,33 hp                                                                                  |
| — při 230 V jmenovitá hodnota                                                                    | 1 hp                                                                                     |
| • pro 3fázový asynchronní motor                                                                  |                                                                                          |
| — při 200/208 V jmenovitá hodnota                                                                | 2 hp                                                                                     |
| — při 220/230 V jmenovitá hodnota                                                                | 2 hp                                                                                     |
| — při 460/480 V jmenovitá hodnota                                                                | 5 hp                                                                                     |
| — při 575/600 V jmenovitá hodnota                                                                | 5 hp                                                                                     |
| <b>zatížitelnost pomocných kontaktů podle UL</b>                                                 | C300 / R300                                                                              |
| <b>Ochrana před zkratem</b>                                                                      |                                                                                          |
| <b>funkce produktu ochrana proti zkratu</b>                                                      | Ano                                                                                      |
| <b>provedení zkratové spouště</b>                                                                | magnetický                                                                               |
| <b>provedení pojistkové vložky</b>                                                               |                                                                                          |
| • pro ochranu pomocného spínače proti zkratu nezbytná výbava                                     | pojistka gL/gG: 10 A, jistič vedení C 6 A (zkratový proud I <sub>k</sub> < 400 A)        |
| <b>provedení pojistkové vložky u IT sítě pro ochranu hlavního proudového okruhu proti zkratu</b> |                                                                                          |
| • při 400 V                                                                                      | gL/gG 50 A                                                                               |
| • při 500 V                                                                                      | gL/gG 40 A                                                                               |
| • při 690 V                                                                                      | gL/gG 35 A                                                                               |
| <b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>                                                            |                                                                                          |
| <b>Montážní poloha</b>                                                                           | libovolně                                                                                |
| <b>způsob upevnění</b>                                                                           | upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 60715 |
| <b>výška</b>                                                                                     | 106 mm                                                                                   |
| <b>šířka</b>                                                                                     | 45 mm                                                                                    |
| <b>hloubka</b>                                                                                   | 97 mm                                                                                    |
| <b>vzdálenost, která se musí dodržet</b>                                                         |                                                                                          |
| • u sériové montáže do stran                                                                     | 0 mm                                                                                     |
| • k uzemněným částem při 400 V                                                                   |                                                                                          |
| — dolů                                                                                           | 30 mm                                                                                    |
| — nahoru                                                                                         | 30 mm                                                                                    |
| — do strany                                                                                      | 9 mm                                                                                     |
| • k částem pod napětím při 400 V                                                                 |                                                                                          |
| — dolů                                                                                           | 30 mm                                                                                    |
| — nahoru                                                                                         | 30 mm                                                                                    |
| — do strany                                                                                      | 9 mm                                                                                     |
| • k uzemněným částem při 500 V                                                                   |                                                                                          |
| — dolů                                                                                           | 30 mm                                                                                    |
| — nahoru                                                                                         | 30 mm                                                                                    |
| — do strany                                                                                      | 9 mm                                                                                     |
| • k částem pod napětím při 500 V                                                                 |                                                                                          |
| — dolů                                                                                           | 30 mm                                                                                    |
| — nahoru                                                                                         | 30 mm                                                                                    |
| — do strany                                                                                      | 9 mm                                                                                     |
| • k uzemněným částem při 690 V                                                                   |                                                                                          |
| — dolů                                                                                           | 50 mm                                                                                    |
| — nahoru                                                                                         | 50 mm                                                                                    |
| — dozadu                                                                                         | 0 mm                                                                                     |
| — do strany                                                                                      | 30 mm                                                                                    |
| — dopředu                                                                                        | 0 mm                                                                                     |
| • k částem pod napětím při 690 V                                                                 |                                                                                          |
| — dolů                                                                                           | 50 mm                                                                                    |
| — nahoru                                                                                         | 50 mm                                                                                    |
| — dozadu                                                                                         | 0 mm                                                                                     |
| — do strany                                                                                      | 30 mm                                                                                    |
| — dopředu                                                                                        | 0 mm                                                                                     |

| Připojení Svorky                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>provedení elektrického připojení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pro hlavní proudový okruh</li> <li>pro pomocný a řídicí proudový okruh</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <p>pružinová svorka</p> <p>pružinová svorka</p>                                                                                            |
| <b>uspořádání elektrického připojení pro hlavní proudový okruh</b>                                                                                                                                                                                                                                      | nahoru a dole                                                                                                                              |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pro hlavní kontakty <ul style="list-style-type: none"> <li>jedno- nebo vícekabelové</li> <li>s jemnými dráty s koncovým zpracováním žil</li> <li>s jemnými dráty bez koncového zpracování žil</li> </ul> </li> <li>u kabelů AWG pro hlavní kontakty</li> </ul>   | <p>2x (0,5 ... 4 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (20 ... 12)</p>   |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pro pomocné kontakty <ul style="list-style-type: none"> <li>jedno- nebo vícekabelové</li> <li>s jemnými dráty s koncovým zpracováním žil</li> <li>s jemnými dráty bez koncového zpracování žil</li> </ul> </li> <li>u kabelů AWG pro pomocné kontakty</li> </ul> | <p>2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)</p> <p>2x (20 ... 14)</p> |
| <b>provedení stopky šroubováku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | průměr 3 mm                                                                                                                                |
| <b>velikost hrotu šroubováku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0 x 0,5 mm                                                                                                                               |
| Parametry související s bezpečností                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
| funkce produktu určeno pro bezpečnostní funkci                                                                                                                                                                                                                                                          | Ano                                                                                                                                        |
| <b>vhodné k použití</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bezpečnostně orientované zapnutí</li> <li>bezpečnostně orientované vypnutí</li> </ul>                                                                                                                                                                            | <p>Ne</p> <p>Ano</p>                                                                                                                       |
| <b>doba použití maximální</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 a                                                                                                                                       |
| <b>kontrola opotřebením podmíněné doby použití nutná</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Ano                                                                                                                                        |
| <b>podíl nebezpečných výpadků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>při nízké míře vyžádání podle SN 31920</li> <li>při vysoké míře vyžádání podle SN 31920</li> </ul>                                                                                                                                                               | <p>40 %</p> <p>50 %</p>                                                                                                                    |
| <b>hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000                                                                                                                                      |
| <b>četnost výpadků [FIT] při nízké míře vyžádání podle SN 31920</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 50 FIT                                                                                                                                     |
| ISO 13849                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| <b>typ zařízení podle ISO 13849-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                          |
| <b>předimenzování podle ISO 13849-2 nutné</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Ano                                                                                                                                        |
| IEC 61508                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| <b>typ bezpečnostního zařízení podle IEC 61508-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | typ A                                                                                                                                      |
| <b>T1 hodnota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | 10 a                                                                                                                                       |
| Elektrická bezpečnost                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
| <b>stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | IP20                                                                                                                                       |
| <b>ochrana před nebezpečným dotykem na přední straně podle IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                | s ochranou před nebezpečným dotykem prstem při svislém kontaktu zepředu                                                                    |
| Displej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| provedení indikátoru pro polohu spínače                                                                                                                                                                                                                                                                 | otočná páčka                                                                                                                               |
| Aprobace Certifikáty                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |



[KC](#)



|                          |                                |                   |                      |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| General Product Approval | For use in hazardous locations | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| other | Railway | Environment |
|-------|---------|-------------|



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)



|             |
|-------------|
| Environment |
|-------------|

Siemens  
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

#### Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2011-1HA25>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2011-1HA25>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2011-1HA25>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2011-1HA25&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2011-1HA25&lang=en)

Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2011-1HA25/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RV2011-1HA25&objecttype=14&gridview=view1>

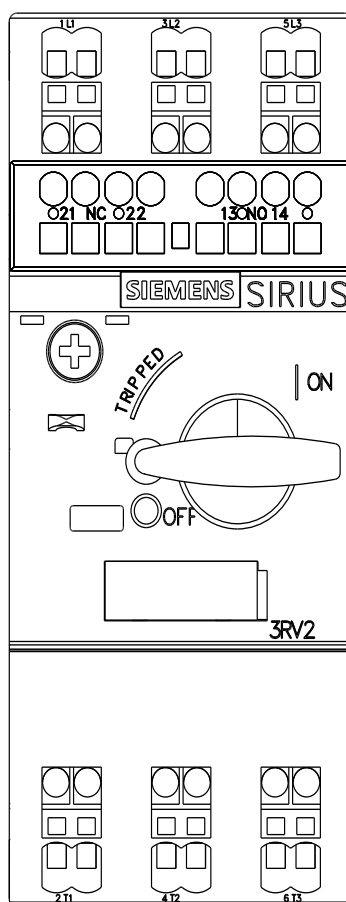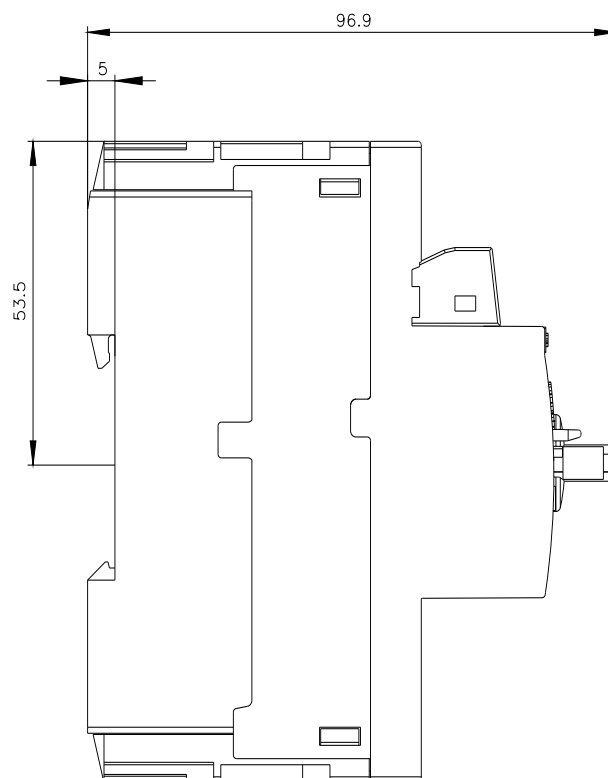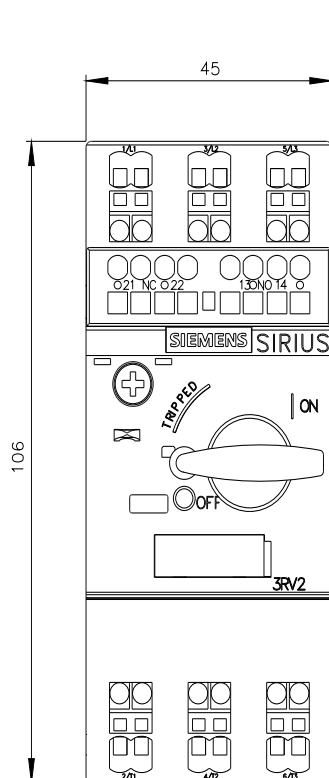



Poslední změna:

16.05.2025 