



týdenní spínací hodiny Profi digitální 230V 16A 2kanál. 2TE

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	Digitální spínací hodiny
provedení produktu	Profi
provedení spínací funkce	přepínací kontakt
Obecné technické údaje	
způsob funkce rádiově řízené	Ne
způsob funkce synchronní se sítí	Ano
způsob funkce řízené krystalem	Ne
přesnost chodu na den	0,1 s
nejmenší časový interval spínání kanálu 1	1 s
Napětí	
řídící napětí u AC jmenovitá hodnota	
• minimální	250 V
• maximální	253 V
kategorie přepětí podle IEC 61010-1	III
Napájecí napětí	
provozní napětí u AC jmenovitá hodnota	250 V
druh napětí napájecího napětí	Střídavé
frekvence napájecího napětí maximální	60 Hz
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20
Spínací schopnost	
spínací schopnost proud u AC při 250 V jmenovitá hodnota	16 A
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	1,5 W
Podrobnosti o produktu	
výbava produktu externí vstup tlačítka	Ne
výbava produktu bezpotenciálový spínací kontakt	Ano
Funkce produktu	
funkce produktu	
• 60minutový program	Ano
• program astro	Ne
• automatické přepnutí letní/zimní čas	Ano
• čítač provozních hodin	Ano
• přímá obsluha	Ano
• prázdninový harmonogram	Ano
• impulzní program	Ano
• roční harmonogram	Ne

- předvolba zapnutí
- 24hodinový program
- vedení textu na displeji
- týdenní harmonogram
- náhodný harmonogram
- harmonogram po cyklech

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

číslo

počet připojovacích svorek s hlavou šroubu s křížovým zářezem	1
počet kanálů	2
počet paměťových míst	28
připojitelný průřez vodiče v hlavním proudovém okruhu u tuhého vodiče • minimální • maximální	1,5 mm ² 4 mm ²
připojitelný průřez vodiče v hlavním proudovém okruhu u flexibilního vodiče s koncovým zpracováním žil maximální	2,5 mm ²

Mechanická konstrukce

výška	83 mm
šířka	36 mm
hloubka	70 mm
počet jednotek dělení na šířku	2
způsob upevnění	montážní lišta
Netto hmotnost na MJ	198 g

Podmínky prostředí

okolní teplota během provozu • minimální • maximální	-20 °C 55 °C
okolní teplota během skladování • minimální • maximální	-20 °C 60 °C

Aprobace Certifikáty

General Product Approval

other



other

Dangerous goods

Environment

[Confirmation](#)

[Dangerous goods information](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7LF4522-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/7LF4522-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF4522-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

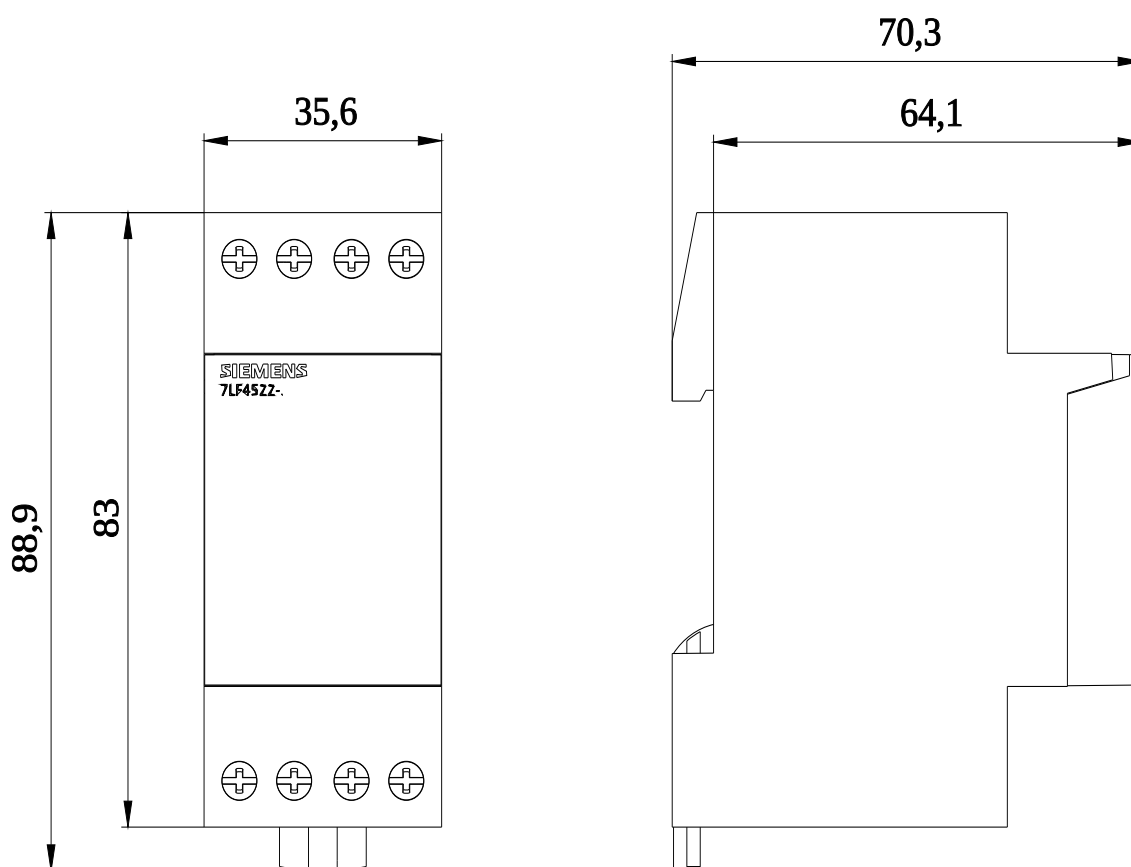

Poslední změna:

12.04.2025 

