

Siemens
EcoTech





hřibové tlačítko, 22 mm, kulaté, materiál: plast, barva: černá, 60 mm, zaklapávací, odblokování tahem



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	hřibové tlačítko
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	plast, černý, 22 mm
Kryt	
počet povelových míst	1
Ovládací prvek	
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací
rozšíření produktu volitelná výbava osvětlovací prostředek	Ne
barva ovládacího prvku	černá
materiál ovládacího prvku	plast
tvar ovládacího prvku	kruhové
vnější průměr ovládacího prvku	60 mm
způsob odblokování	odblokování tahem
počet míst spínání	2
Přední kroužek	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá
Obecné technické údaje	
funkce produktu	• funkce nouzového vypnutí • funkce nouzového zastavení
Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	• podle IEC 60068-2-27 • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373
únavová pevnost	• podle IEC 60068-2-6 • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373
hustota spínání maximální	1 800 1/h
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	500 000

referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2014
Hmotnost	35 g
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +70 °C
• během skladování	-40 ... +80 °C
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)
Environmental footprint	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	0,787 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,566 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	0,235 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,015 kg
Siemens ekoprofil (SE)	Siemens EcoTech
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	60 mm
šířka	60 mm
tvar montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm
montážní výška	27,5 mm
montážní šířka	60 mm
montážní hloubka	24,4 mm
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	Test Certificates
   	Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate
Maritime application	other
    	Confirmation
Environment	
 	Environmental Confirmations
Další informace	
Informace o balení Informace o balení Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Informace- a Stáhnout Center https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (online objednávkový systém) https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1CA10-0AA0 CAX Online generátor https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-1CA10-0AA0 Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1000-1CA10-0AA0 Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-1CA10-0AA0&lang=en	

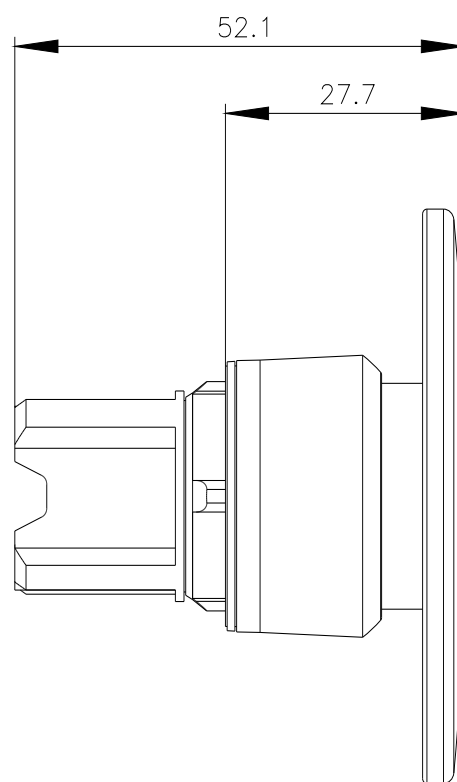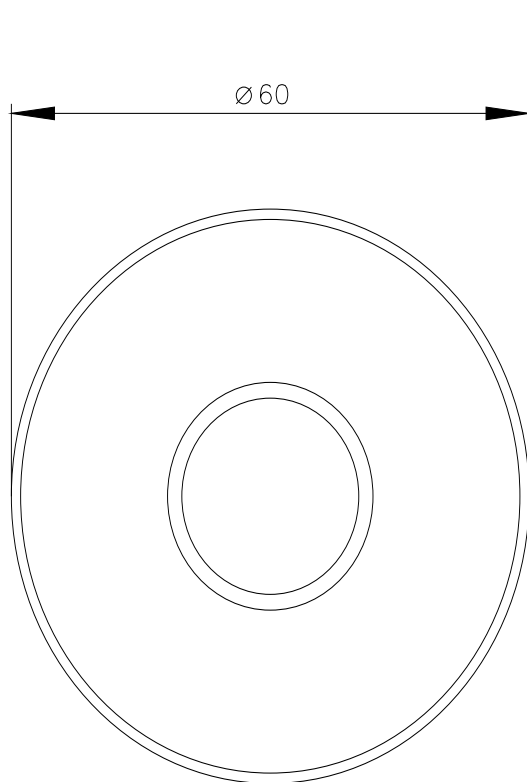

Poslední změna:

02.04.2025 