

Siemens
EcoTech



hřibové tlačítko prosvětlené, 22 mm, kulaté, materiál: plast, barva: čirá, 40 mm, vratné

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	hřibové tlačítko
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	plast, černý, 22 mm
Kryt	
počet povelových míst	1
Ovládací prvek	
způsob funkce ovládacího prvku	vratné
rozšíření produktu volitelná výbava osvětlovací prostředek	Ano
barva ovládacího prvku	čirá
materiál ovládacího prvku	plast
tvar ovládacího prvku	kruhové
vnější průměr ovládacího prvku	40 mm
počet míst spínání	2
Přední kroužek	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá
Obecné technické údaje	
funkce produktu • funkce nouzového vypnutí • funkce nouzového zastavení	Ne Ne
Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost • podle IEC 60068-2-27 • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	sinusová polovina 15g / 11 ms kategorie 1, třída B
únavová pevnost • podle IEC 60068-2-6 • pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	10 ... 500 Hz: 5g kategorie 1, třída B
hustota spínání maximální	3 600 1/h
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	3 000 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S

Směrnice RoHS (datum)	10/01/2014	
Netto hmotnost na MJ	0,026 kg	
Podmínky okolního prostředí		
okolní teplota • během provozu • během skladování	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)	
Environmental footprint		
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano	
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	0,787 kg	
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,566 kg	
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	0,235 kg	
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,015 kg	
Siemens ekoprofil (SE)	Siemens EcoTech	
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
výška	40 mm	
šířka	40 mm	
tvar montážního otvoru	kruhové	
montážní průměr	22,3 mm	
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm	
montážní výška	27,5 mm	
montážní šířka	40 mm	
montážní hloubka	24,4 mm	
Aprobace Certifikáty		
General Product Approval	Test Certificates	Maritime application



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application

other

Environment



[Confirmation](#)



Environment



[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1001-1BD70-0AA0>

CAX Online generátor


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-1BD70-0AA0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1001-1BD70-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-1BD70-0AA0&lang=en

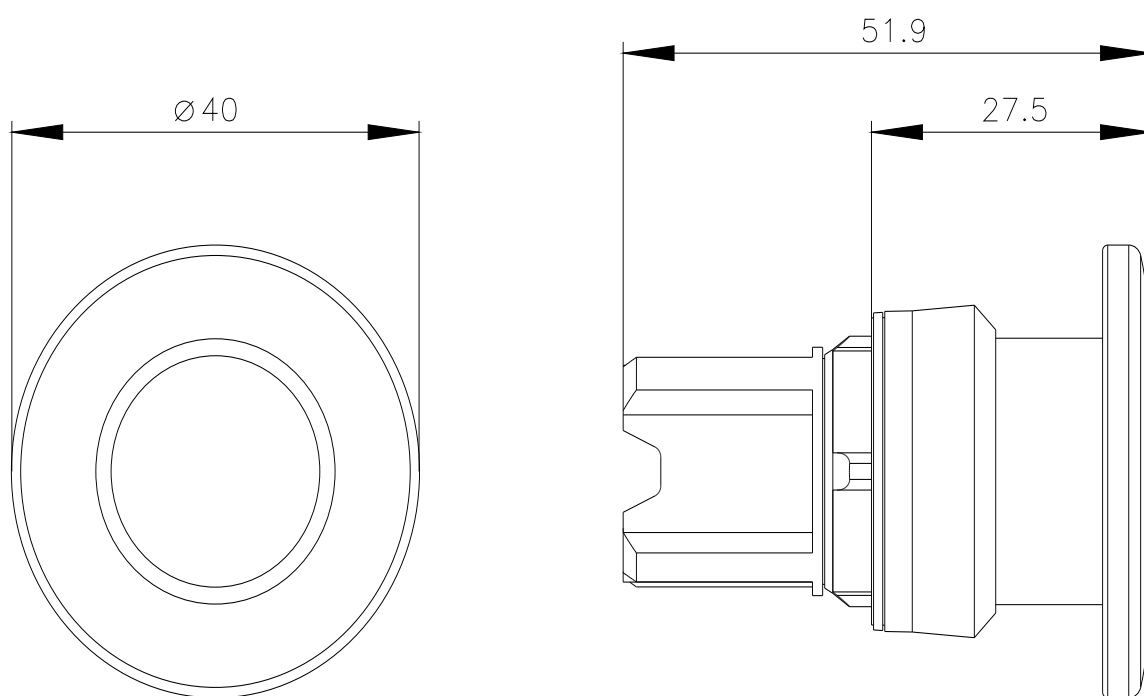

Poslední změna:

02.04.2025 