



prosvětlené tlačítko, 30 mm, kulaté, materiál: kov, matný, barva: modrá, čelní kroužek pro plochou montáž, vratné

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	prosvětlené tlačítko
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	kov, matný, plochý, 30 mm
Kryt	
počet povelových míst	1
Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	tlačítko, ploché
způsob funkce ovládacího prvku	vratné
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ano
• kontaktní modul	Ano
barva ovládacího prvku	modrá
materiál ovládacího prvku	plast
tvar ovládacího prvku	kruhové
vnější průměr ovládacího prvku	38 mm
Přední kroužek	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	ploché
materiál čelního kroužku	kov matný
barva čelního kroužku	pískově šedá
Obecné technické údaje	
Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovlna 15g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únarová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
hustota spínání maximální	3 600 1/h
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	3 000 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2014
Netto hmotnost na MJ	65 g
Parametry související s bezpečností	
podíl nebezpečných výpadků při nízké míře vyžádání podle SN	20 %

31920	
hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	3 000 000
IEC 61508	
T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508	20 a

Podmínky okolního prostředí

okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +70 °C
• během skladování	-40 ... +80 °C
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

výška	38 mm
šířka	38 mm
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	30,5 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,5 mm
montážní výška	4,2 mm
montážní šířka	38 mm
montážní hloubka	31,1 mm

Aprobace Certifikáty

Environment	General Product Approval	Test Certificates
-------------	--------------------------	-------------------

[Environmental Confirmations](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1061-0JB50-0AA0>

CAx Online generátor


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1061-0JB50-0AA0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1061-0JB50-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1061-0JB50-0AA0&lang=en

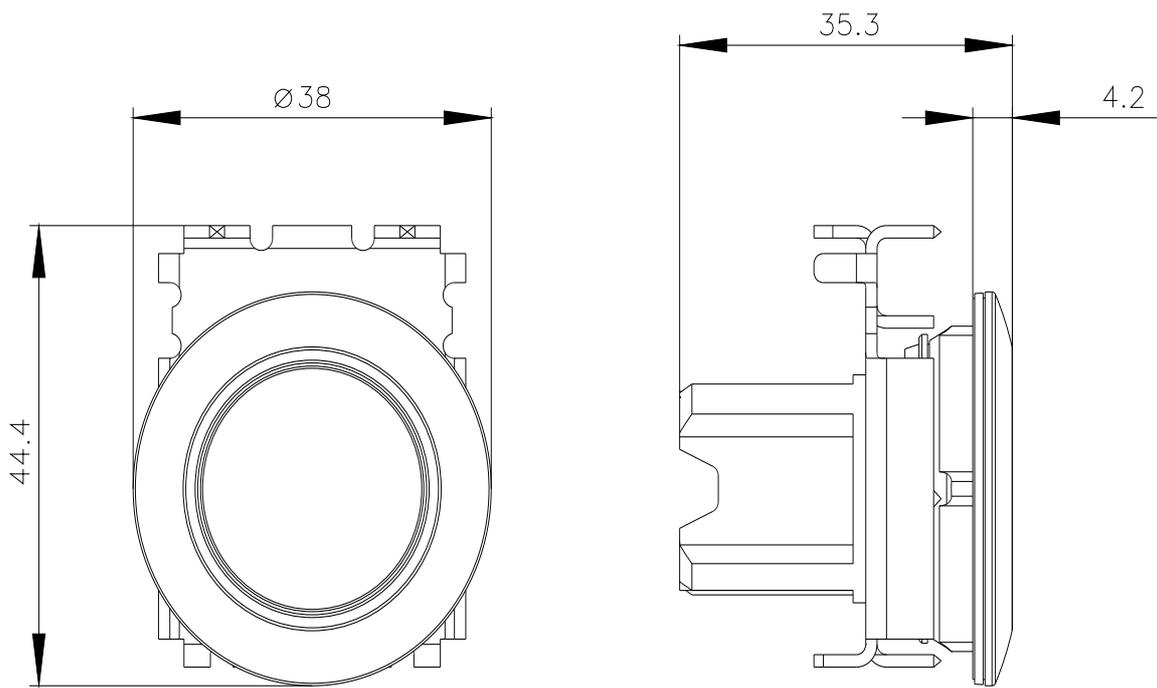

Poslední změna:

17.05.2025 