



přepínač na klíč RONIS, 30 mm, kulatý, kov, mat, čelní kroužek pro plochou montáž, klíč č. SB30, s 2 klíči, 2 spínací polohy O-I, zaklapávací, úhel spínání 90°, 10:30h/13:30h, poloha pro vytažení klíče O, možné speciální zámky: SB31, 421, 455

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	klíčový spínač
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	kov, matný, plochý, 30 mm
<b>Ovládací prvek</b>	
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací, 90° (10:30h/13:30h)
rozšíření produktu volitelná výbava osvětlovací prostředek	Ne
barva	
• ovládacího prvku	stříbrná
materiál ovládacího prvku	kov
tvar ovládacího prvku	klíč
vnější průměr ovládacího prvku	38 mm
počet míst spínání	2
poloha spínače pro vytažení klíče	O
úhel spínání	
• doprava	90°
značka zámku	RONIS
číslo klíče	SB30
<b>Přední kroužek</b>	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	kov matný
barva čelního kroužku	pískově šedá
<b>Obecné technické údaje</b>	
Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí IP připojovací svorky	IP20
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovlna 15g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
hustota spínání maximální	1 800 1/h
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	300 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2014

<b>Netto hmotnost na MJ</b>	99 g
<b>Podmínky okolního prostředí</b>	
<b>okolní teplota</b>	
• během provozu	-25 ... +70 °C
• během skladování	-40 ... +80 °C
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)

<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
<b>výška</b>	44,8 mm
<b>šířka</b>	38 mm
<b>tvár montážního otvoru</b>	kruhové
<b>montážní průměr</b>	30,5 mm
<b>kladná tolerance montážního průměru</b>	0,5 mm
<b>montážní výška</b>	42,7 mm
<b>montážní šířka</b>	38 mm
<b>montážní hloubka</b>	32,1 mm

<b>Aprobace Certifikáty</b>		
<b>Environment</b>	<b>General Product Approval</b>	<b>Test Certificates</b>

[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.



[Type Test Certificates/Test Report](#)

<b>Test Certificates</b>	<b>Maritime application</b>	<b>other</b>
--------------------------	-----------------------------	--------------

[Special Test Certificate](#)



LRS



PRS



RINA



**other**

[Confirmation](#)

### Další informace

**Informace o balení**

[Informace o balení](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1060-4LF01-0AA0>

**CAX Online generátor**


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1060-4LF01-0AA0>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1060-4LF01-0AA0>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1060-4LF01-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1060-4LF01-0AA0&lang=en)

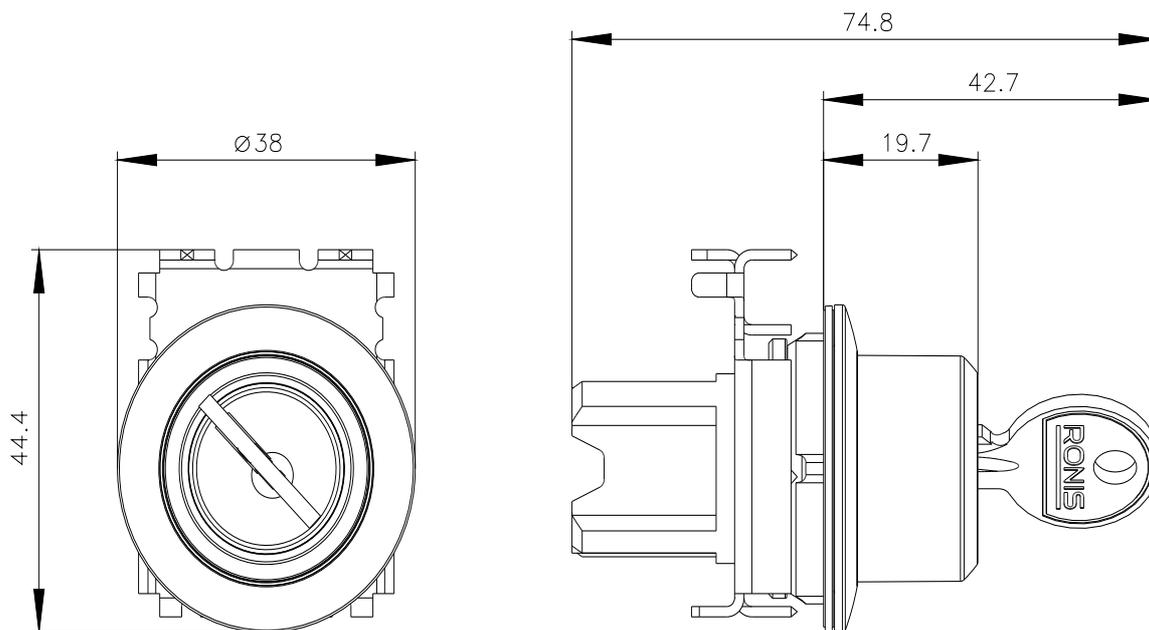

Poslední změna:

01.04.2025 