

připojovací kabel 8pól. volný konec kabelu, délka 10 m rovný konektor samice M12; 2A a 30V



Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	Připojovací kabel, konektor samice 8pól., 10 m
provozní proud při 40 °C jmenovitá hodnota	2 A
provozní výkon jmenovitá hodnota	30 V
počet pólů	8
izolační odpor	100 MΩ
délka vedení přívodního vodiče	10 m
délka odizolování	50 mm
okolní teplota během provozu	-25 ... +90 °C
kódování konektoru kruhového konektoru M12	A - Standard
provedení elektrického připojení	konektor M12
označení žíly barevným kódem	kolík 1 = WH, kolík 2 = BN, kolík 3 = GN, kolík 4 = YE, kolík 5 = GY, kolík 6 = PK, kolík 7 = BU, kolík 8 = RD; (DIN 47100)
kategorie přepětí	2
stupeň znečištění	3
Druh krytí IP	IP68
materiál	
<ul style="list-style-type: none"> • kontaktu • povlaku kontaktu • základního tělesa kontaktu • těsnícího kroužku 	<p>CuZn</p> <p>Ni/Au</p> <p>TPU GF</p> <p>NBR</p>

Schválení Osvědčení		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>



Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SX5601-2GA10>

CAX Online generátor

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-2GA10>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

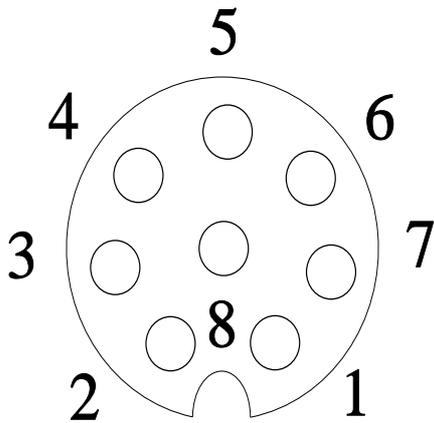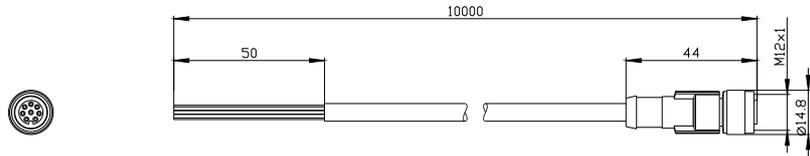

1	WH = White
2	BN = Brown
3	GN = Green
4	YE = Yellow
5	GY = Grey
6	PK = Pink
7	BU = Blue
8	RD = Red