




klíčový spínač RONIS, 30 mm, kulatý, materiál: kov, matný, čelní kroužek pro plochou montáž, klíč č. SB30, s 2 klíči, 3 spínací polohy I-O-II, zaklapávací, úhel spínání 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, poloha pro vytažení klíče I+O+II, možné speciální zámky: SB31, 421, 455

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	klíčový spínač
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	kov, matný, plochý, 30 mm
<b>Ovládací prvek</b>	
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací, 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
rozšíření produktu volitelná výbava osvětlovací prostředek	Ne
barva	
• ovládacího prvku	stříbrná
materiál ovládacího prvku	kov
tvar ovládacího prvku	klíč
vnější průměr ovládacího prvku	38 mm
počet míst spínání	3
poloha spínače pro vytažení klíče	O+I+II
úhel spínání	
• doprava	45°
• doleva	45°
značka zámku	RONIS
číslo klíče	SB30
<b>Přední kroužek</b>	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	kov matný
barva čelního kroužku	pískově šedá
<b>Obecné technické údaje</b>	
Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí IP připojovací svorky	IP20
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 15g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
hustota spínání maximální	1 800 1/h
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	300 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S

Směrnice RoHS (datum)	10/01/2014	
Netto hmotnost na MJ	97 g	
<b>Podmínky okolního prostředí</b>		
okolní teplota		
• během provozu	-25 ... +70 °C	
• během skladování	-40 ... +80 °C	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)	
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>		
výška	44,8 mm	
šířka	38 mm	
tvar montážního otvoru	kruhové	
montážní průměr	30,5 mm	
kladná tolerance montážního průměru	0,5 mm	
montážní výška	42,7 mm	
montážní šířka	38 mm	
montážní hloubka	32,1 mm	
<b>Aprobace Certifikáty</b>		
Environment	General Product Approval	Test Certificates
<a href="#">Environmental Confirmations</a>	   	<a href="#">Special Test Certificate</a>
Test Certificates	Maritime application	other
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	    	
other		
<a href="#">Confirmation</a>		
<b>Další informace</b>		
<b>Informace o balení</b> <a href="#">Informace o balení</a> <b>Information for data generation and storage</b> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</a> <b>Informace- a Stáhnout Center</b> <a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a> <b>Industry Mall (online objednávkový systém)</b> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1060-4LL11-0AA0">https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1060-4LL11-0AA0</a> <b>CAX Online generátor</b> <a href="https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SU1060-4LL11-0AA0">https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SU1060-4LL11-0AA0</a> <b>Služba&amp;Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)</b> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1060-4LL11-0AA0">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1060-4LL11-0AA0</a> <b>Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)</b> <a href="https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1060-4LL11-0AA0&amp;lang=en">https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1060-4LL11-0AA0&amp;lang=en</a>		

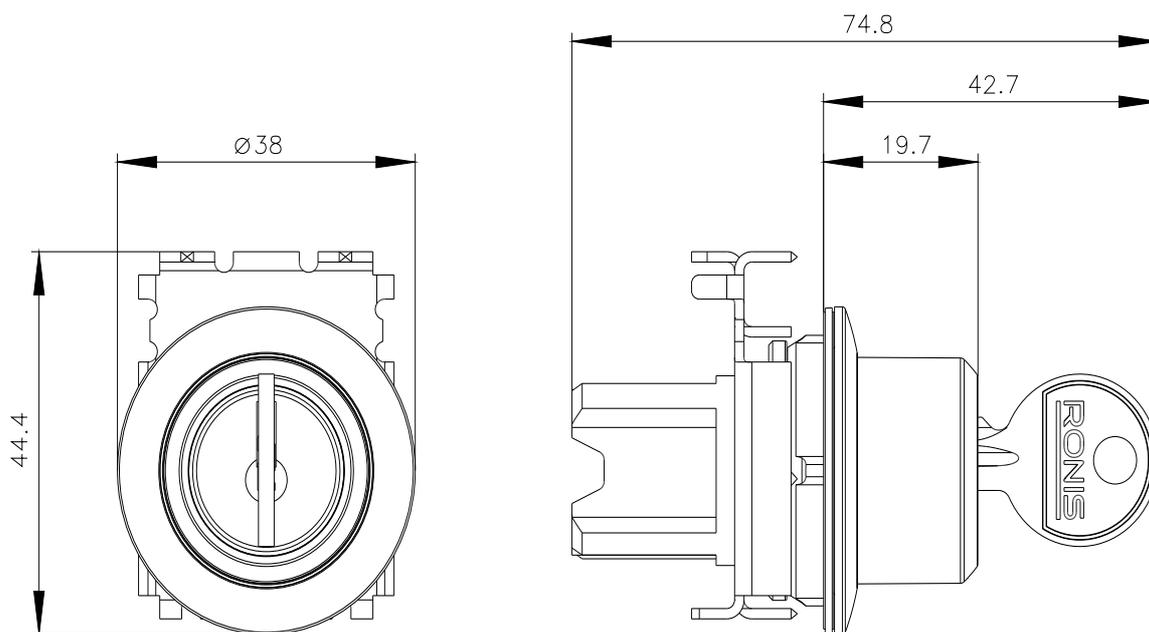

Poslední změna:

01.04.2025 