




## Objednací název

CJ15+U1+A2

## Vlastnosti

- Komfortní řada
- 15 mm, zápusťný
- Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu

## Připojení




## Posluženství

MHW 01

Modulární montážní držák

## Rozměry

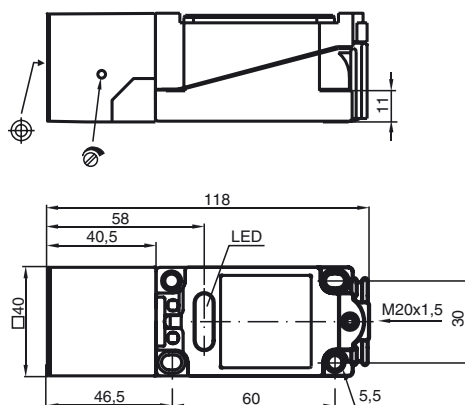

## Technická data

### Všeobecné specifikace

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Funkce spínacího prvku | PNPčlen nonekvivalence |
| Spínací vzdálenost     | $s_n$ 15 mm            |
| Montáž                 | v jedné rovině         |
| Polarita výstupu       | stejnoseměrné          |
| Pracovní rozsah        | $s_a$ 0 ... 10,8 mm    |

### Charakteristické hodnoty

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Provozní napětí            | $U_B$ 10 ... 30 V         |
| Spínací frekvence          | $f$ 0 ... 10 Hz           |
| Ochrana proti přepólování  | ochrana proti přepólování |
| Ochrana proti zkratu       | pulsní kontrola           |
| Pokles napětí              | $U_d$ $\leq 3$ V          |
| Provozní proud             | $I_L$ 0 ... 200 mA        |
| Proud naprázdno            | $I_0$ $\leq 20$ mA        |
| Indikace provozního napětí | LED dioda, zelená         |
| Indikace stavu sepnutí     | LED dioda, žlutá          |

### Okolní podmínky

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Teplota okolí | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
|---------------|--------------------------------|

### Mechanické specifikace

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Typ připojení      | Šroubové svorky        |
| Průřez žíly vodiče | až 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Materiál pouzdra   | Polybutyltereftalát    |
| Čelní plocha       | Polybutyltereftalát    |
| Třída ochrany      | IP65                   |

### Shoda s normami a směrnici

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Soulad s normami |                                         |
| Normy            | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |

### Schválení a certifikáty

|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schválení UL  | cULus Listed, General Purpose                                                                                        |
| Schválení CSA | cCSAus Listed, General Purpose                                                                                       |
| Schválení CCC | Pro výrobky s max. provozním napětím $\leq 36$ V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC. |