



klíč pro klíčový spínač RONIS, klíč č. 455



Název značky produktu	SIRIUS ACT	
označení produktu	klíč	
provedení produktu	Ronis	
označení typu produktu	3SU1	
Ovládací prvek		
číslo klíče	455	
Obecné technické údaje		
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2014	
Netto hmotnost na MJ	8 g	
Podmínky okolního prostředí		
okolní teplota		
• během provozu	70 ... -25 °C	
• během skladování a přepravy	-40 ... +80 °C	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)	
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
výška	20 mm	
šířka	2 mm	
hloubka	41,7 mm	
Příslušenství		
materiál příslušenství	kov	
Aprobace Certifikáty		
environmentální prohlášení o produktu		
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / během výroby	0.625 kg	
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / během provozu	0.235 kg	
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / po skončení doby životnosti	-0.267 kg	
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / celkem	0.593 kg	
Environment	General Product Approval	Maritime application
Environmental Confirmations     		
Maritime application	other	

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0FC80-0AA0>

CAX Online generátor



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0FC80-0AA0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1950-0FC80-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0FC80-0AA0&lang=en

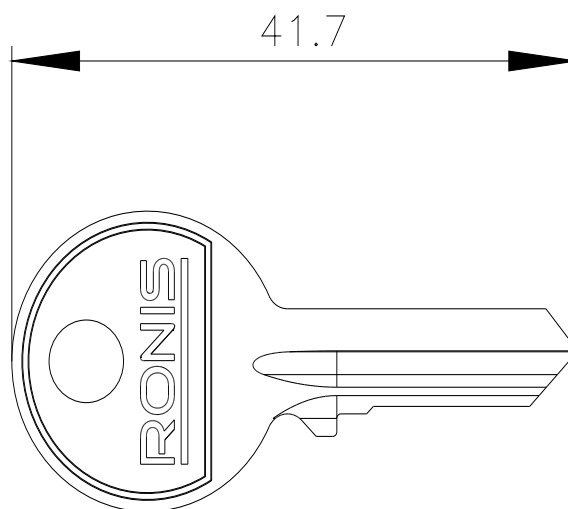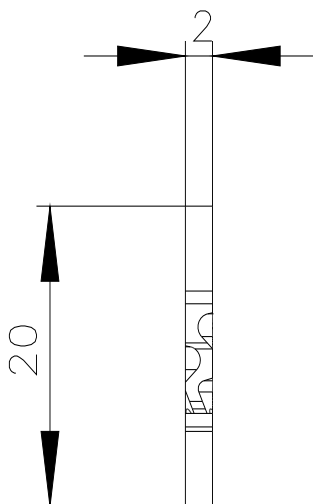

Poslední změna:

02.04.2025