

Siemens
EcoTech



otočný spínač prosvítitelný, 22 mm, kulatý, materiál: plast, barva: černá, otočná páčka krátká, 3 spínací polohy I>O<II, vratný, úhel spínání 2x45°, 10:30h/12h/13:30h

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	otočný ovladač
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	plast, černý, 22 mm
Kryt	
počet povelových míst	1
Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	otočná páčka, krátká
způsob funkce ovládacího prvku	vratné, 2x45° (10:30h/12h/13:30h), zpětný pohyb oboustranně
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ano
• kontaktní modul	Ano
barva ovládacího prvku	černá
materiál ovládacího prvku	plast
tvar ovládacího prvku	otočná páčka
vnější průměr ovládacího prvku	32,3 mm
počet míst spínání	3
úhel spínání	
• doprava	45°
• doleva	45°
Přední kroužek	
součást produktu čelní kroužek	Ano
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá
Obecné technické údaje	
Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovlna 15 g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
hustota spínání maximální	1 800 1/h
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická	1 000 000

hodnota	
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
Směrnice RoHS (den/měsíc/rok)	03/01/2017
SVHC substance name	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) CAS-No. 3147-75-9
Netto hmotnost na MJ	21 g

Parametry související s bezpečností

podíl nebezpečných výpadků při nízké míře vyžádání podle SN 31920	20 %
hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	300 000
IEC 61508	
T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508	20 a

Podmínky okolního prostředí

okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +70 °C
• během skladování	-40 ... +80 °C
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

výška	32,3 mm
šířka	32,3 mm
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm
montážní výška	28,8 mm
montážní šířka	32,3 mm
montážní hloubka	25,4 mm

Aprobace Certifikáty

environmentální prohlášení o produktu	
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / během výroby	0.566 kg
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / během provozu	0.235 kg
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / po skončení doby životnosti	-0.0145 kg
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / celkem	0.787 kg

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)



Siemens
EcoTech



General Product Approval	Test Certificates	Maritime application
--------------------------	-------------------	----------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1002-2BM10-0AA0>

CAX Online generátor


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1002-2BM10-0AA0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1002-2BM10-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1002-2BM10-0AA0&lang=en

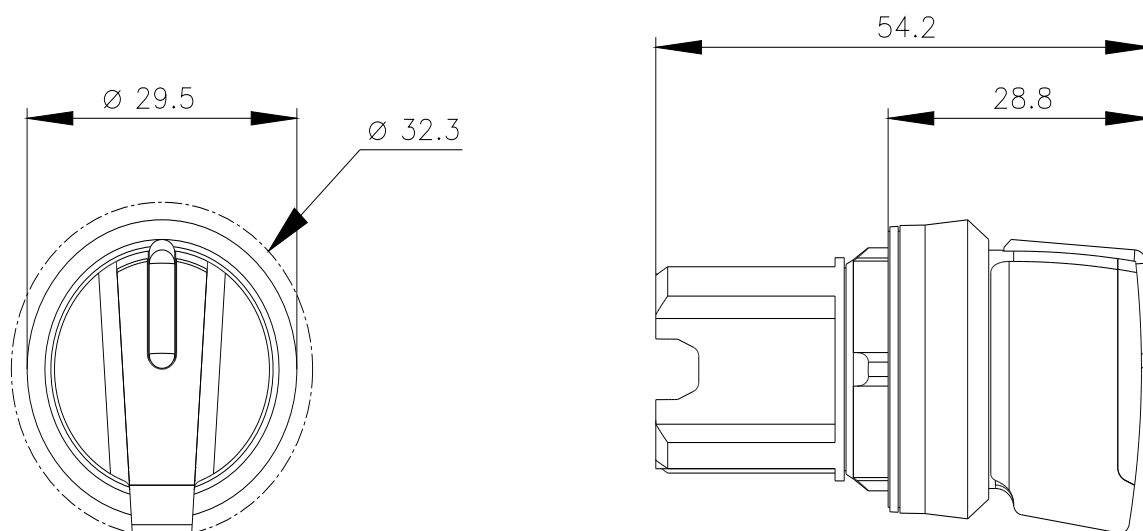

Poslední změna:

18.06.2026 