



Figure similar

tlačítko, 1NO/1NC 20A, 1 tlačítko šedé bez funkce zaskakování

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	tlačítko
provedení produktu	1 spínací kontakt/1 rozpinací kontakt
typ osvětlovacího prostředku	LED
provedení objímky pro osvětlovací prostředek	ostatní
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	25 000
druh napětí provozního napětí	AC
rázová pevnost jmenovitá hodnota	4 kV
Napájecí napětí	
provozní výkon jmenovitá hodnota	230 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20
zapínací schopnost proud	60 A
vypínací schopnost proud	60 A
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W]	
	• při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól
	0,6 W
• maximální	
	0,6 W
Vzhled	
barva	
• knoflíku	šedá
Podrobnosti o produktu	
součást produktu signální žárovka	Ne
počet rozpinacích kontaktů	1
počet zapínacích kontaktů	1
počet přepínacích kontaktů	0
Displej a ovládání	
počet tlačítek	1
připojitelný průřez vodiče u flexibilního vodiče s koncovým zpracováním žil	
• minimální	1 mm²
• maximální	6 mm²
připojitelný průřez vodiče u tuhého vodiče	
• minimální	1 mm²
• maximální	6 mm²
utahovací moment	

- u šroubových svorek minimální 0,8 N·m
- u šroubové svorky maximální 1 N·m

Mechanická konstrukce

výška	90 mm
hloubka	70 mm
montážní hloubka	70 mm
počet jednotek dělení na šířku	1
Netto hmotnost na MJ	73 g
okolní teplota během provozu	
• minimální	-5 °C
• maximální	40 °C

Aprobace Certifikáty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TE4800>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5TE4800>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4800

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Charakteristické křivky

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

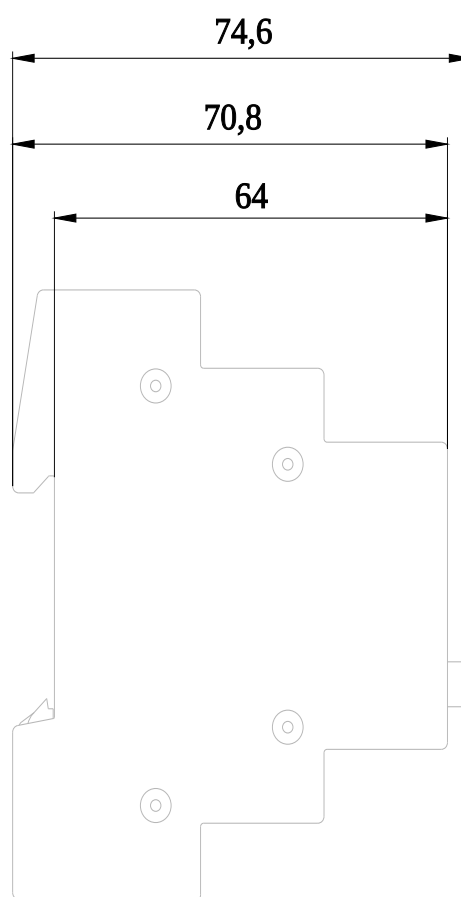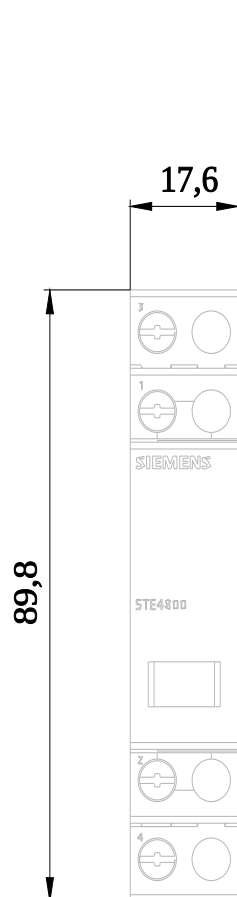

Poslední změna:

06.04.2025 

