



pomocný kontakt pro boční montáž 2 NC pružinová svorka pro výkonový jistič 3RV2

Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	Pomocné spínače
označení produktu	pomocný spínač
provedení produktu	boční pomocné kontakty
označení typu produktu	3RV29
Obecné technické údaje	
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA / CCC
konstrukční velikost výkonového jističe	S00, S0, S2, S3
provedení indikátoru LED	Ne
izolační napětí jmenovitá hodnota	690 V
stupeň znečištění	3
rázová pevnost jmenovitá hodnota	6 kV
stupeň krytí IP	
• na přední straně podle IEC 60529	IP20
• čelní	IP20
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	Q
Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)	10/01/2009
Netto hmotnost na MJ	42,29 g
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	2
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	0
počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající	0
provozní proud u AC-15 při 690 V jmenovitá hodnota	1 A
provozní proud pomocných kontaktů u AC-12	
• při 24 V	10 A
• při 230 V	10 A
• při 400 V	10 A
• při 690 V	10 A
provozní proud pomocných kontaktů u AC-12 maximální	10 A
provozní proud pomocných kontaktů u AC-15	
• při 24 V	6 A
• při 230 V	4 A
• při 400 V	3 A
provozní proud pomocných kontaktů u DC-13	
• při 24 V	2 A
• při 110 V	0,5 A
• při 220 V	0,25 A
• při 250 V	0,25 A

Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-20 ... +60 °C
• během skladování	-50 ... +80 °C
Elektrická bezpečnost	
stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529	IP20
ochrana před nebezpečným dotykem na přední straně podle IEC 60529	s ochranou před nebezpečným dotykem prstem při svislém kontaktu zředu
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	upevnění zastrčením
výška	90 mm
šířka	9,5 mm
hloubka	68 mm
Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení pro pomocný a řídící proudový okruh	pružinová svorka
připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty	
• jednokabelový nebo vícekabelový	0,5 ... 2,5 mm²
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	0,5 ... 2,5 mm²
• s jemnými drátky bez koncového zpracování žil	0,5 ... 1,5 mm²
typ připojitelných průřezů vodičů	
• pro pomocné kontakty	
— jednokabelové	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	2x (0,5 ... 1,5 mm²)
— s jemnými drátky bez koncového zpracování žil	2x (0,5 ... 1,5 mm²)
• u kabelů AWG pro pomocné kontakty	2x (20 ... 14)
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty	20 ... 14
Aprobace Certifikáty	
environmentální prohlášení o produktu	
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / během výroby	0.238 kg
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / během provozu	4.2 kg
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / po skončení doby životnosti	0.0053 kg
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / celkem	4.44 kg
Environment	
General Product Approval	
Environmental Confirmations     	
General Product Approval	
Test Certificates	
Maritime application	
  Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate  	
Maritime application	
other	
    Miscellaneous Confirmation	
other	
Railway	



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2901-2C>


CAx Online generátor

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-2C>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2901-2C>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

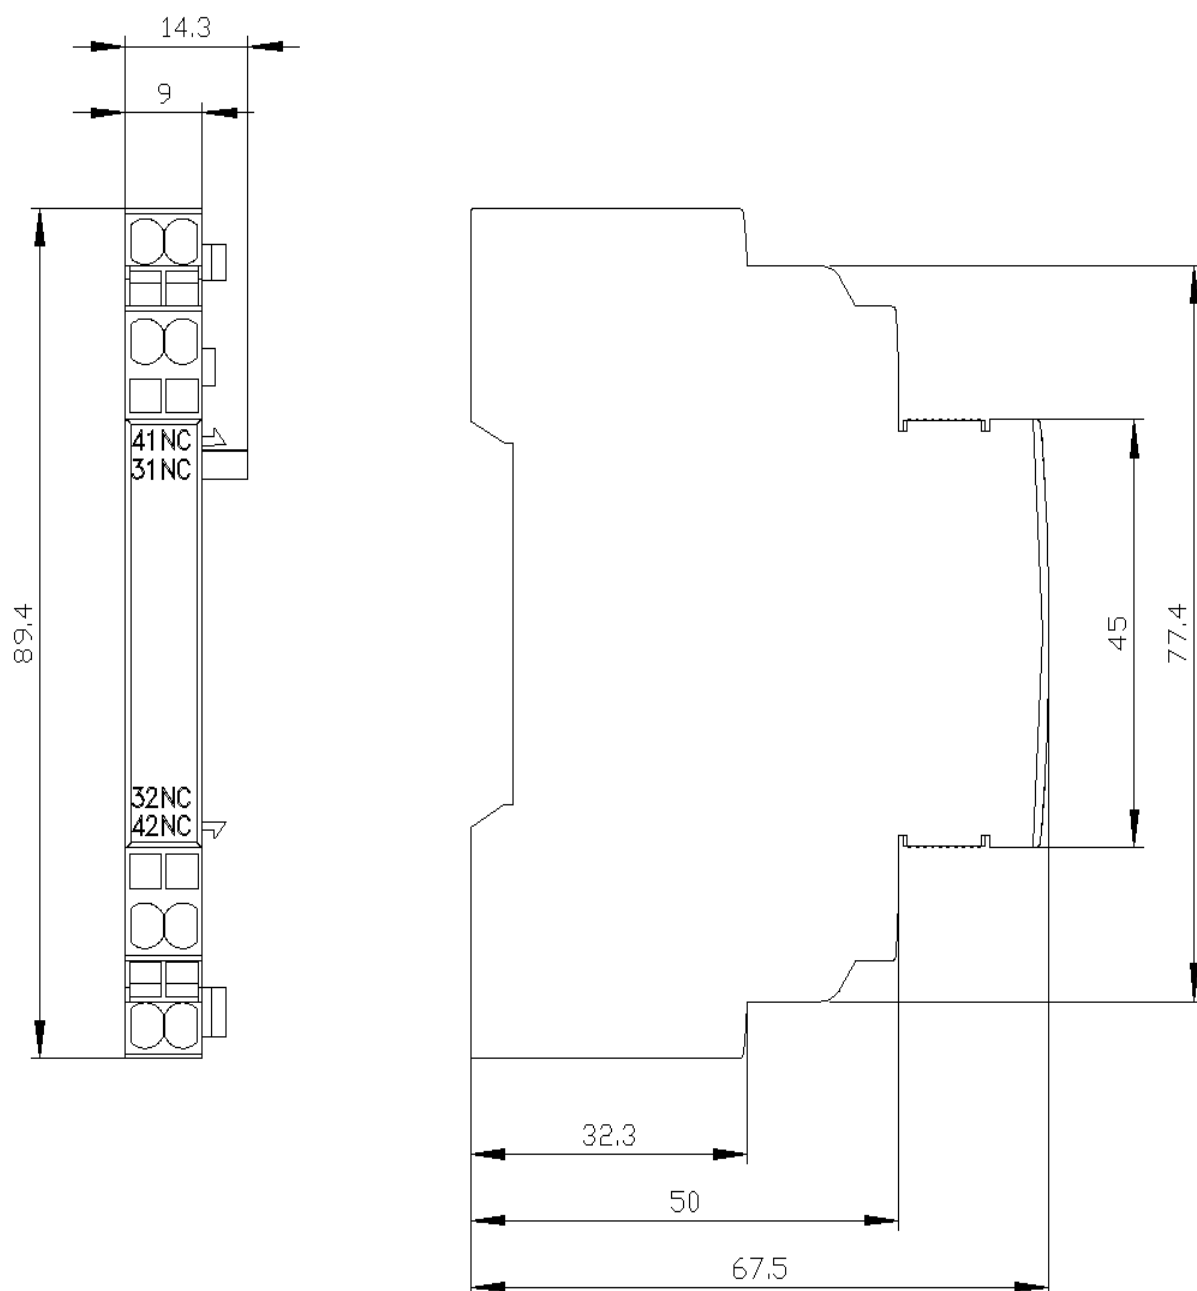https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-2C&lang=en



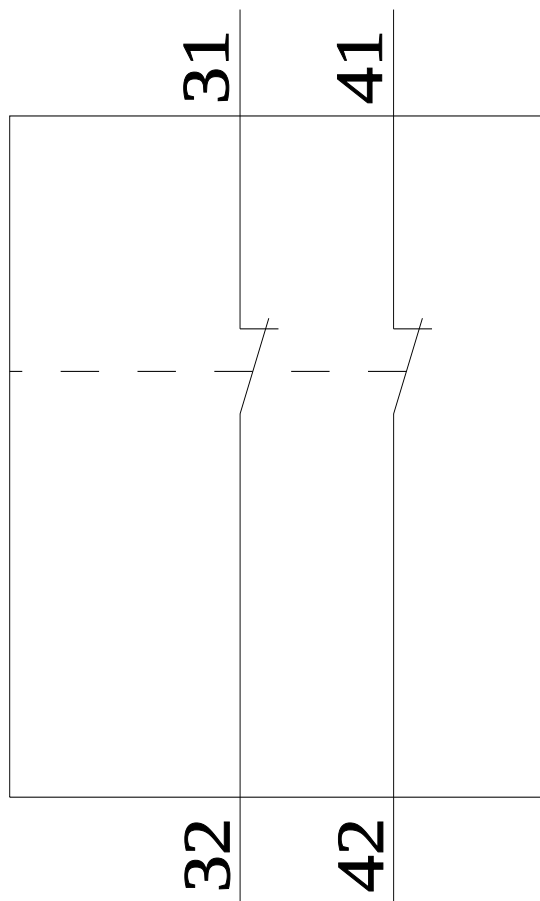


Poslední změna:

22.07.2025 