



nástrčný sokl pro PT relé, 4 přepínací kontakty, s logickým oddělením, pružinová svorka (Push-In)

Název značky produktu	SIRIUS
označení typu produktu	LZS
Obecné technické údaje	
provedení indikátoru LED	Ne
spínání	monostabilní
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	U
Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)	05/01/2012
Netto hmotnost na MJ	0,068 kg
Spínací funkce	
provedení spínací funkce	přepínač
Mechanická data	
součást produktu patice	Ano
provedení patice	patice s logickým oddělením
provedení reléového pohonu	pólované
Pomocný proudový okruh	
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
Připojení Svorky	
funkce produktu odnímatelná svorka	Ne
provedení elektrického připojení	pružinová svorka (Push-In)
typ připojitelných průřezů vodičů	- jednokabelové 1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5 - s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil 1x (0,75 ... 1,5), 2x 0,75 - s jemnými drátky bez koncového zpracování žil 1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5 - u kabelů AWG jednokabelové 1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16) - u kabelů AWG vícekabelové 1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
připojitelný průřez vodiče	- jednokabelový 0,75 ... 1,5 mm² - s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil 0,75 ... 1,5 mm² - s jemnými drátky bez koncového zpracování žil 0,75 ... 1,5 mm²
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče	- jednokabelový 18 ... 16 - vícekabelový 18 ... 16
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	upevnění zaklapnutím
výška	98 mm
šířka	28 mm

hloubka	48,3 mm
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-40 ... +70 °C
• během skladování	-25 ... +70 °C
• během přepravy	-25 ... +70 °C

Aprobace Certifikáty

Environment	General Product Approval	Maritime application
-------------	--------------------------	----------------------

[Environmental Confirmations](#)



other

[Confirmation](#)



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZS:PT7874P>

CAX Online generátor


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT7874P>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZS:PT7874P>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT7874P&lang=en

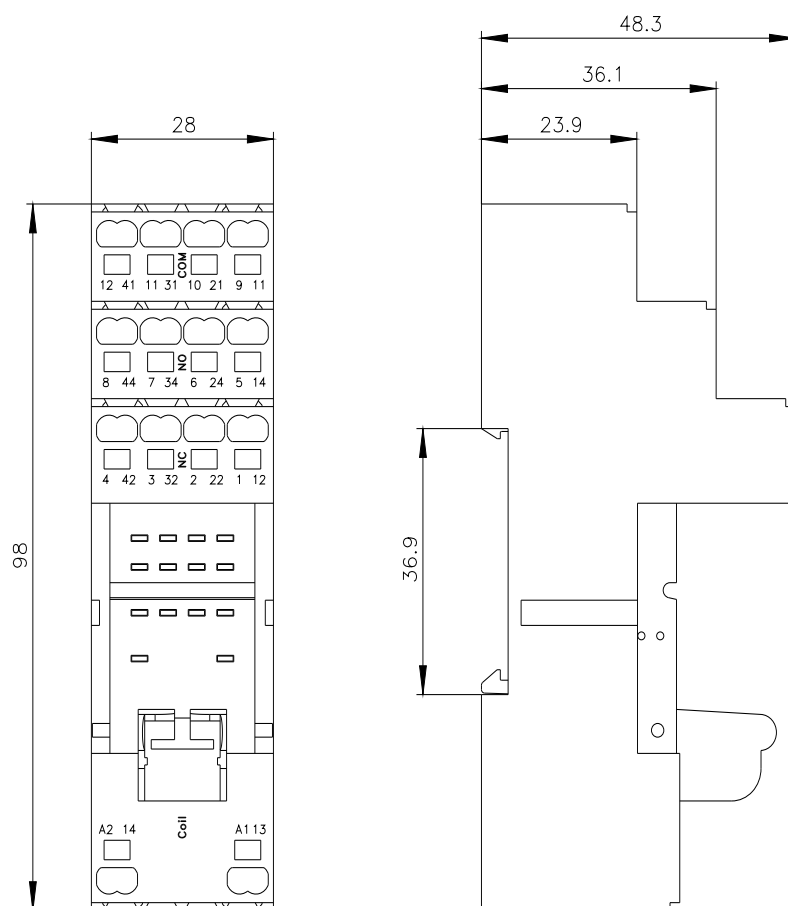

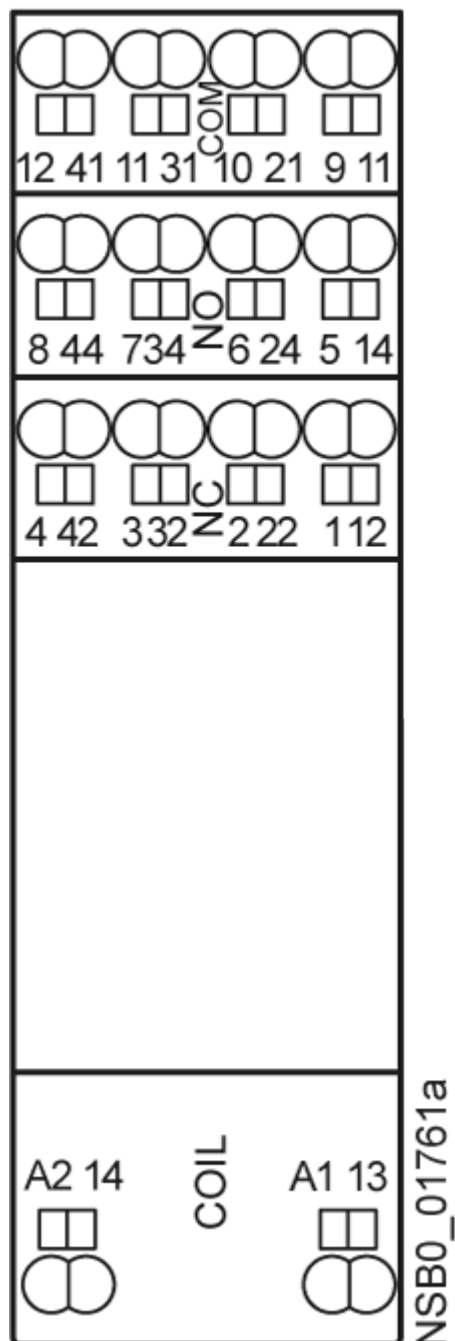

-U	A1		11		21		31		41							
	A2		12		14		22		24		32		34		42	

Poslední změna:

20.09.2026 