



nástrčný sokl pro RT relé, standardní nástrčný sokl, šroubová svorka

Název značky produktu	SIRIUS
označení typu produktu	LZS
Obecné technické údaje	
provedení indikátoru LED	Ne
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	U
Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)	05/01/2012
Netto hmotnost na MJ	0,037 kg
Mechanická data	
součást produktu patice	Ano
provedení patice	standardní patice
provedení reléového pohonu	pólované
Pomocný proudový okruh	
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
Připojení Svorky	
funkce produktu odnímatelná svorka	Ne
provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů	- jednokabelové - s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil - u kabelů AWG jednokabelové
připojitelný průřez vodiče	- jednokabelový - s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče	jednokabelový
utahovací moment	0,5 ... 0,7 N·m
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	upevnění zaklapnutím
výška	78 mm
šířka	15,5 mm
hloubka	42,3 mm
vzdálenost, která se musí dodržet	u sériové montáže
— dopředu	0 mm
— dozadu	0 mm
— nahoru	0 mm

— dolů	0 mm
— do stran	0 mm
• k uzemněným částem	
— dopředu	0 mm
— dozadu	0 mm
— nahoru	0 mm
— do stran	0 mm
— dolů	0 mm
• k částem pod napětím	
— dopředu	0 mm
— dozadu	0 mm
— nahoru	0 mm
— dolů	0 mm
— do stran	0 mm

Podmínky okolního prostředí

okolní teplota

• během provozu	-40 ... +70 °C
• během skladování	-20 ... +70 °C
• během přepravy	-20 ... +70 °C

Aprobace Certifikáty

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

other



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZS:RT78725>

CAX Online generátor


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT78725>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZS:RT78725>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT78725&lang=en

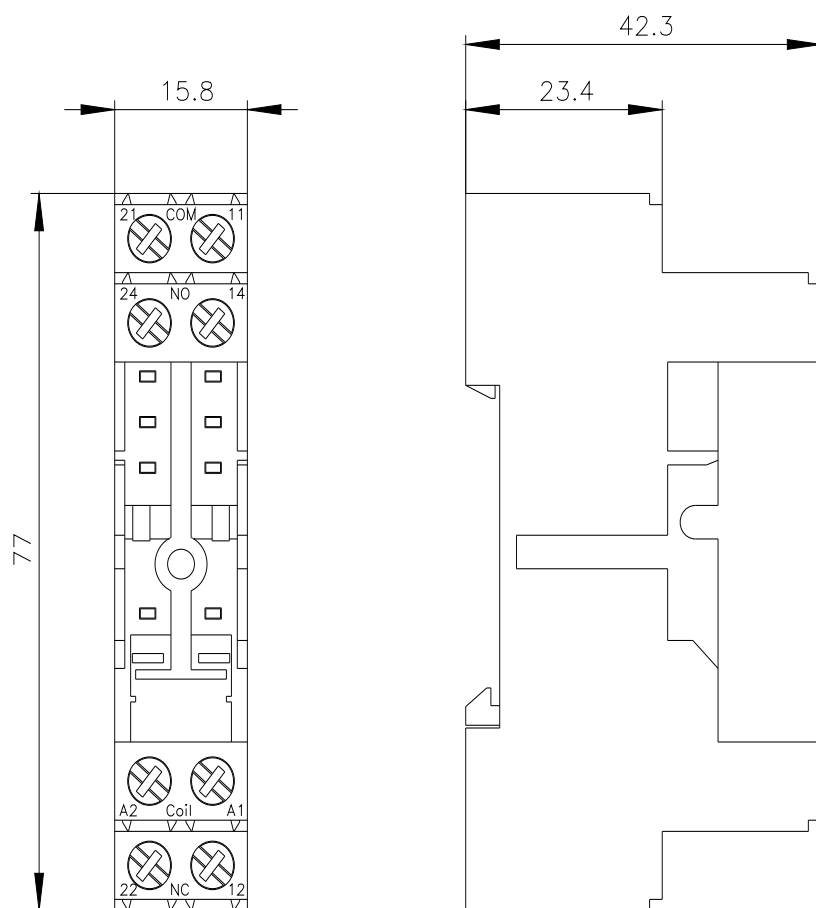



NSB0_01762a

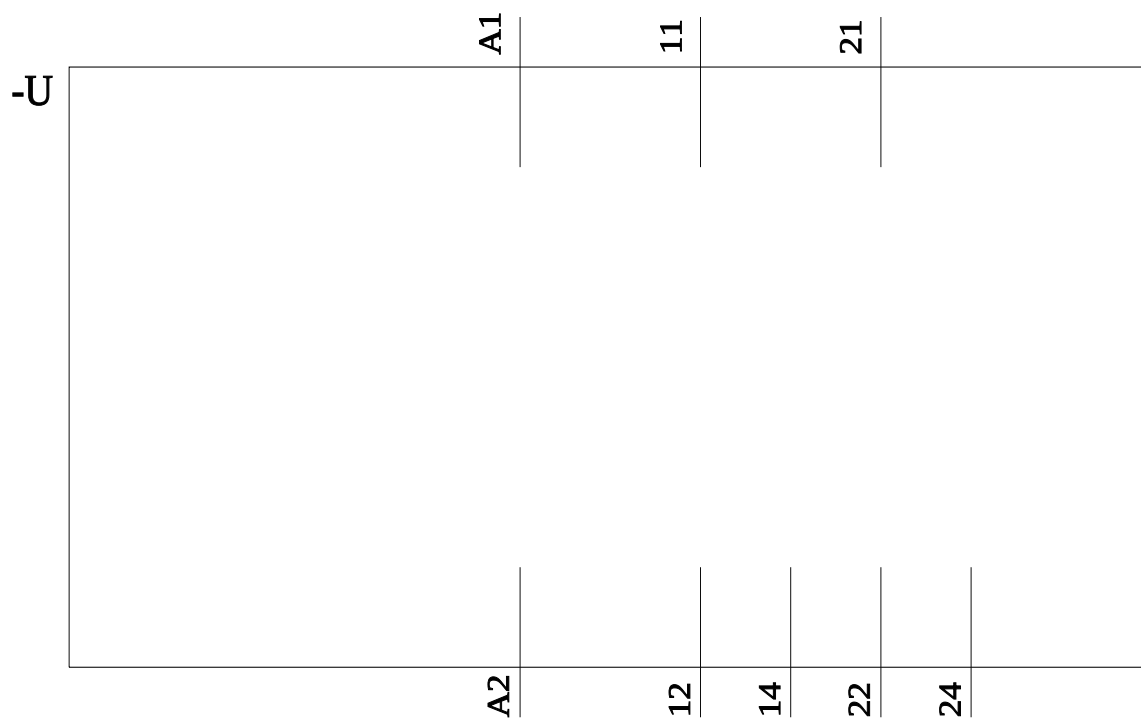

Poslední změna:

22.10.2025 