



nástrčný sokl pro RT relé, patice s logickým oddělením, šroubová svorka

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Název značky produktu                              | SIRIUS                                   |
| označení typu produktu                             | LZS                                      |
| <b>Obecné technické údaje</b>                      |                                          |
| provedení indikátoru LED                           | Ne                                       |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009           | U                                        |
| Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)                      | 05/01/2012                               |
| Netto hmotnost na MJ                               | 43 g                                     |
| <b>Mechanická data</b>                             |                                          |
| součást produktu patice                            | Ano                                      |
| provedení patice                                   | patice s logickým oddělením              |
| provedení reléového pohonu                         | pólované                                 |
| <b>Pomocný proudový okruh</b>                      |                                          |
| počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty    | 0                                        |
| počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty     | 0                                        |
| počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty    | 0                                        |
| <b>Připojení Svorky</b>                            |                                          |
| funkce produktu odnímatelná svorka                 | Ne                                       |
| provedení elektrického připojení                   | Šroubovací přípojka                      |
| typ připojitelných průřezů vodičů                  |                                          |
| • jednokabelové                                    | 1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil      | 1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5         |
| • u kabelů AWG jednokabelové                       | 1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14      |
| připojitelný průřez vodiče                         |                                          |
| • jednokabelový                                    | 1 ... 2,5 mm²                            |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil      | 1 ... 1,5 mm²                            |
| číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče |                                          |
| • jednokabelový                                    | 18 ... 14                                |
| utahovací moment                                   | 0,5 ... 0,7 N·m                          |
| <b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>              |                                          |
| Montážní poloha                                    | libovolně                                |
| způsob upevnění                                    | upevnění zaklapnutím                     |
| výška                                              | 77 mm                                    |
| šířka                                              | 15,5 mm                                  |
| hloubka                                            | 61,5 mm                                  |
| vzdálenost, která se musí dodržet                  |                                          |
| • u sériové montáže                                |                                          |
| — dopředu                                          | 0 mm                                     |
| — dozadu                                           | 0 mm                                     |
| — nahoru                                           | 0 mm                                     |

|                        |      |
|------------------------|------|
| — dolů                 | 0 mm |
| — do stran             | 0 mm |
| • k uzemněným částem   |      |
| — dopředu              | 0 mm |
| — dozadu               | 0 mm |
| — nahoru               | 0 mm |
| — do stran             | 0 mm |
| — dolů                 | 0 mm |
| • k částem pod napětím |      |
| — dopředu              | 0 mm |
| — dozadu               | 0 mm |
| — nahoru               | 0 mm |
| — dolů                 | 0 mm |
| — do stran             | 0 mm |

#### Podmínky okolního prostředí

##### okolní teplota

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| • během provozu    | -40 ... +70 °C |
| • během skladování | -20 ... +70 °C |
| • během přepravy   | -20 ... +70 °C |

#### Aprobace Certifikáty

| Environment | General Product Approval | other |
|-------------|--------------------------|-------|
|-------------|--------------------------|-------|

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

#### other



#### Další informace

##### Informace o balení

[Informace o balení](#)

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZS:RT78726>

##### CAX Online generátor



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT78726>

##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZS:RT78726>


##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZS:RT78726&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT78726&lang=en)

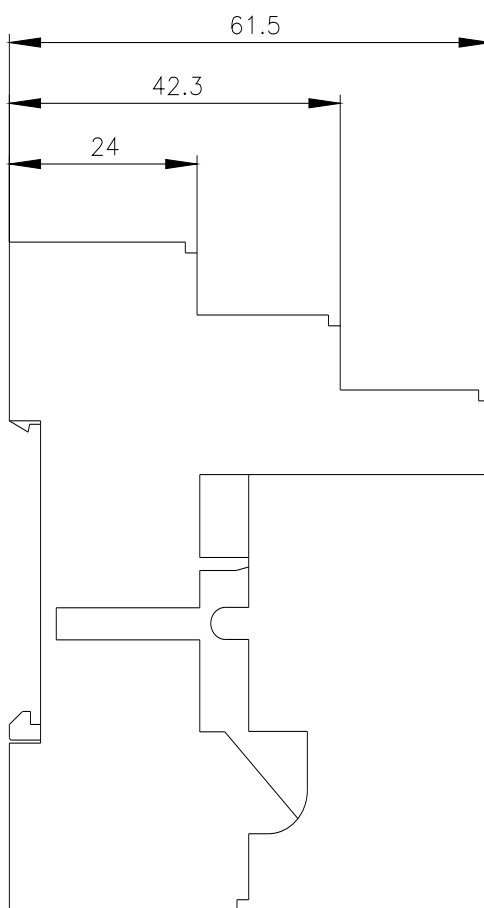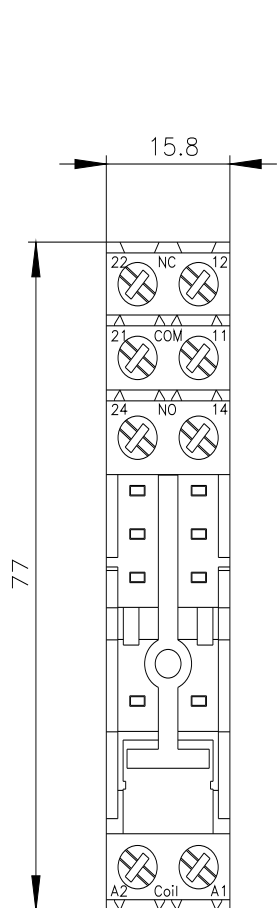



NSB0\_01763a

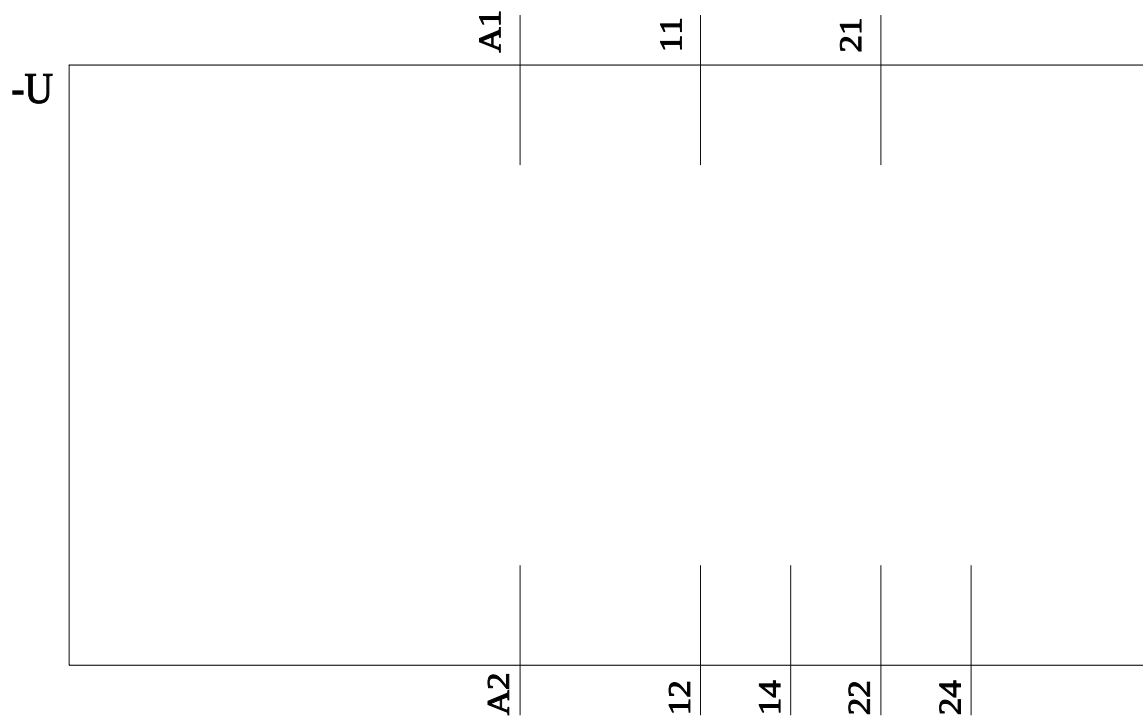

Poslední změna:

22.10.2025 