SIEMENS

Datový list LZX:PT570730



zásuvné relé, 4 přepínací kontakty AC 230 V, 6 A, šířka 22,5 mm pro patici LZS

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	zasouvací relé
označení typu produktu	LZX
Obecné technické údaje	
procentuální návratové napětí vztaženo na vstupní napětí	30 %
rázová pevnost podle IEC 60068-2-27	5 g / 11 ms
únavová pevnost podle IEC 60068-2-6	30 ... 150 Hz: 4 g
hustota spínání bez zátěže	36 000 1/h
hustota spínání se zátěží	360 1/h
spínání	monostabilní
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	20 000 000
elektrická životnost (spínacích cyklů) u AC-15 při 230 V typická hodnota	250 000
tepelný proud	6 A
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)	05/01/2012
Netto hmotnost na MJ	30 g
Řídicí obvod Ovládání	
řídicí napětí u AC	
● při 50 Hz jmenovitá hodnota	230 V
● při 60 Hz jmenovitá hodnota	230 V
kmitočet řídicího napětí	
● 1 jmenovitá hodnota	50 Hz
● 2 jmenovitá hodnota	60 Hz
kmitočet napájecího napětí pro pomocný a řídicí proudový okruh jmenovitá hodnota	50 ... 60 Hz
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota u AC při 50 Hz	
● počáteční hodnota	0,9
● koncová hodnota	1,1
faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota u AC při 60 Hz	
● počáteční hodnota	0,9
● koncová hodnota	1,1
Spínací funkce	
provedení spínací funkce	přepínač
Mechanická data	
součást produktu patice	Ne
provedení reléového pohonu	pólované

Zmny vyhrazeny
© Copyright Siemens

Pomocný proudový okruh	
typ spínacího kontaktu	přepínací kontakt
materiál spínacích kontaktů	AgNi 90/10
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	4
provozní proud pomocných kontaktů u AC-15	
● při 250 V	2 A
provozní proud u DC-13 při 24 V jmenovitá hodnota	4 A
provozní proud pomocných kontaktů u DC-13	
● při 24 V	4 A
Hlavní proudový okruh	
druh napětí	AC
proudová zatížitelnost výstupního relé u AC-15 při 250 V při 50/60 Hz	2 A
proudová zatížitelnost výstupního relé u DC-13	
● při 24 V	4 A
Připojení Svorky	
funkce produktu odnímatelná svorka	Ne
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	montáž patice
výška	28 mm
šířka	22,5 mm
hloubka	35 mm
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
● během provozu	-40 ... +70 °C
● během skladování	-40 ... +70 °C
● během přepravy	-40 ... +70 °C

Aprobace Certifikáty


Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	UR, VDE, EAC, CE EG-Konf., UKCA


Maritime application	other
LRS	Confirmation, 产品合格 QC PASS

Další informace

Informace o balení
Informace o balení
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Informace- a Stáhnout Center
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (online objednávkový systém)
https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZX:PT570730
CAx Online generátor
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:PT570730
Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZX:PT570730
Databáze obrázek (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:PT570730&lang=en

Zmny vyhrazeny
© Copyright Siemens

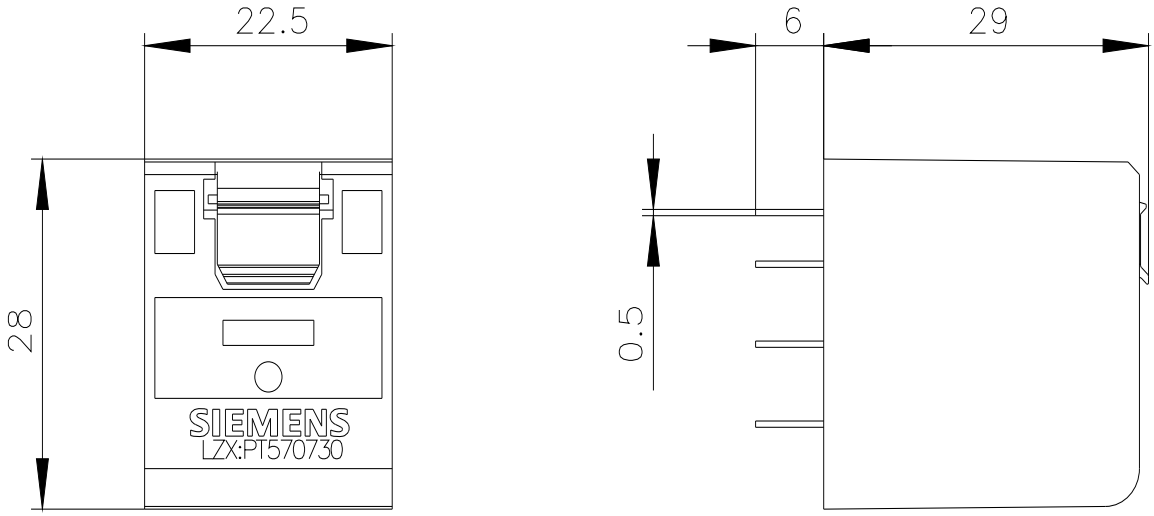

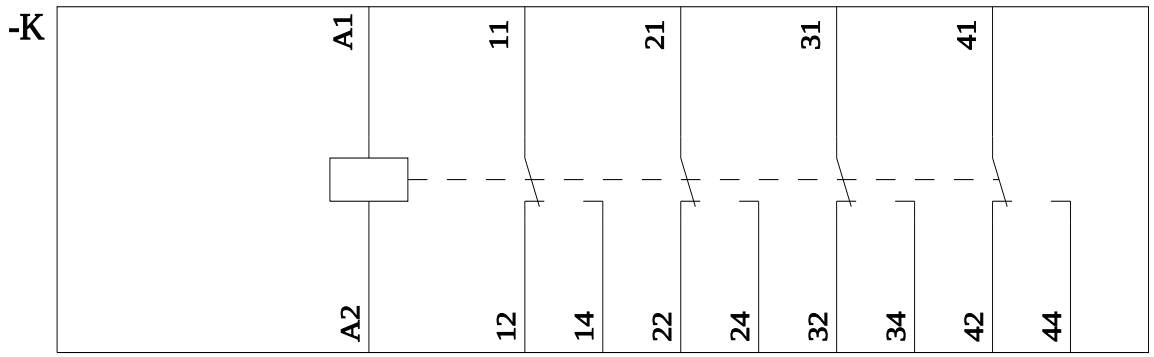

Poslední změna: 06.04.2026

Zmny vyhrazeny
© Copyright Siemens

Zmny vyhrazeny
© Copyright Siemens