

Zátěžový odpojovač 500A, konstr. vel. 3, 3-pólový s bočním ovládáním zprava Základní jednotka bez ovládacího prvku ploché svorky



Obecné technické údaje		
počet pólů		3
Třída ochrany		
Druh krytí IP		IP00
Elektřina		
hmotnost netto	g	2 949
Hlavní obvod		
provozní výkon		
• u AC-23 A / při 500 V / jmenovitá hodnota	kW	250
provozní proud		
• u AC-22 A / při 400 V / jmenovitá hodnota	A	500
• u AC-22 A / při 500 V / jmenovitá hodnota	A	400
• u AC-22 A / při 690 V / jmenovitá hodnota	A	400
• u AC-23 A / při 400 V / jmenovitá hodnota	A	400
• u AC-23 A / při 500 V / jmenovitá hodnota	A	400
• u AC-23 A / při 690 V / jmenovitá hodnota	A	400
Pomocný obvod		
počet rozpínacích kontaktů / pro pomocné kontakty		6
počet zapínacích kontaktů / pro pomocné kontakty		6
Vhodnost		
• způsobilost k použití / páčkový výkonový spínač		Ano
• způsobilost k použití / zátěžový odpojovač		Ano
• vhodné k použití / spínač nouzového vypnutí		Ne
• vhodné k použití / bezpečnostní spínač		Ano
• způsobilost k použití / spínač údržby/opravy		Ano
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / blokování		Ne
součást produktu		
• spouštěný hlásič		Ne
• napěťová spoušť		Ne
• podpěťová spoušť		Ne
• podpěťová spoušť s předbíhajícím kontaktem		Ne
rozšíření produktu		
• pomocný spínač		Ano
• volitelná výbava		
— pohon motoru		Ne
— napěťová spoušť		Ne
Mechanická konstrukce		

šířka	mm	198,5
způsob upevnění		
• čelní montáž se čtyřtvarovým upevněním		Ne
• čelní montáž s centrálním upevněním		Ne
• montáž na přípojnici		Ne
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
• během provozu / minimální	°C	-25
• během provozu / maximální	°C	70
• během skladování / minimální	°C	-50
• během skladování / maximální	°C	80
Další informace		

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KD4434-0PE40-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3KD4434-0PE40-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD4434-0PE40-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

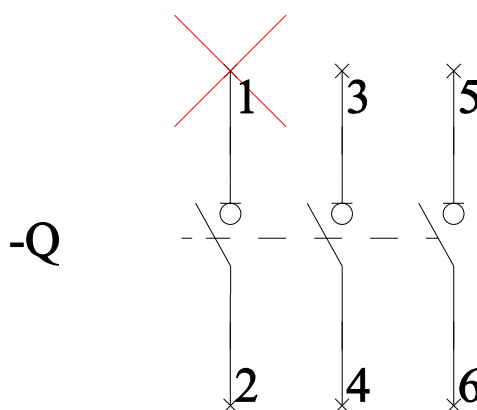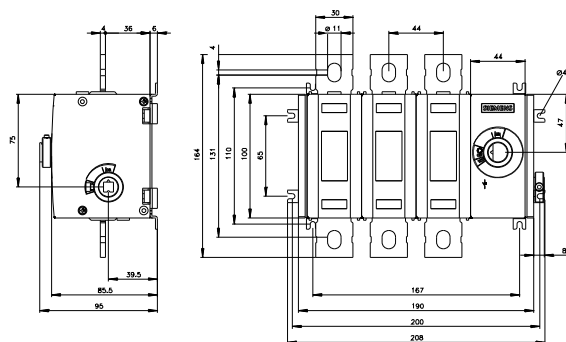

Poslední změna:

23. 9. 2021

