



Figure similar

NH pojistková vložka, NH000, jmenovitý proud: 160 A, gG, jmenovité napětí AC: 400 V, jmenovité napětí DC: 250 V, čelní ukazatel, přídržné styčnice pod napětím

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	NH pojistková vložka
provedení produktu	s nožovými kontakty
provedení hlásiče	hlásič čela
provedení spínacího kontaktu	nekorodující, postříbřeno
provedení pojistkové vložky	NH pojistková vložka
Obecné technické údaje	
konstrukční velikost pojistkového systému podle DIN EN 60269-1	NH000
provozní třída pojistkové vložky	gG
způsob montáže	úchytné spony pod napětím
druh napětí provozního napětí	AC/DC
provozní proud u AC jmenovitá hodnota	160 A
napájecí napětí	
• u AC	400 V
• u DC	250 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20, s připojenými vodiči
Spínací schopnost	
vypínací schopnost u AC podle IEC 60269 jmenovitá hodnota	120 kA
vypínací schopnost u DC u konstanty času ≤ 10 ms podle IEC 60269 jmenovitá hodnota	25 kA
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W]	8,8 W
ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	8,8 W
Mechanická konstrukce	
šířka krytu	21 mm
Montážní poloha	libovolný, přednostně svislý
Netto hmotnost na MJ	137 g
Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	
• minimální	-5 °C
• maximální	40 °C
kategorie životního prostředí	-20 až +50 při 95% relativní vlhkosti
kategorie okolního prostředí během skladování	vlhkost vzduchu 90% při 20°C
Environmental footprint	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano

potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	8,16 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	1,42 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	6,79 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,086 kg

Certifikáty

referenční značka podle IEC 81346-2:2009	FC
--	----

Aprobace Certifikáty

General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-------------------	----------------------	-------



[Special Test Certificate](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3836-8>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3NA3836-8>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3836-8

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<http://www.siemens.com/specifications>

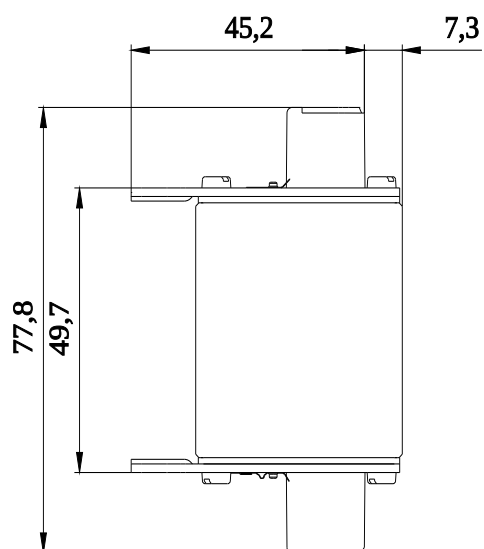

-F

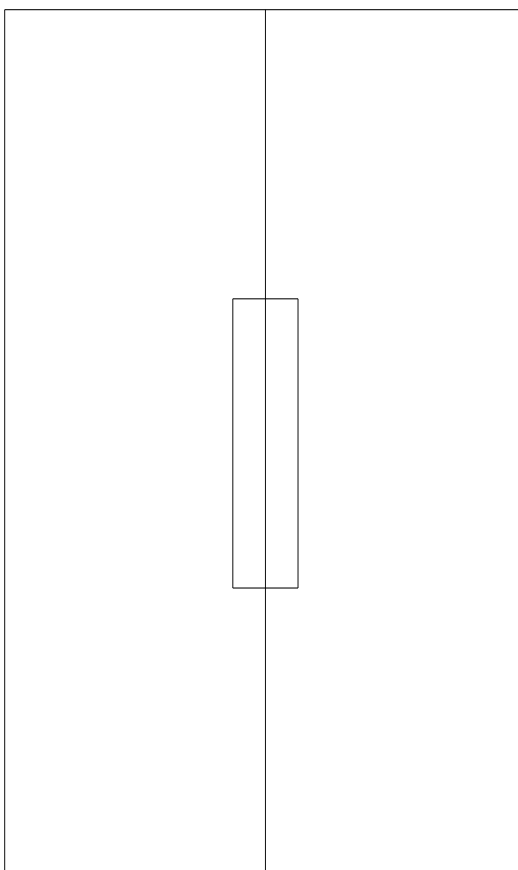

FU



Poslední změna:

01.05.2025 

