



NH pojistková vložka, NH00, jmenovitý proud: 160 A, gG, jmenovité napětí AC: 500 V, jmenovité napětí DC: 250 V, čelní ukazatel, přídržné styčnice pod napětím

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	NH pojistková vložka
provedení produktu	s nožovými kontakty
provedení hlásiče	hlásič čela
provedení spínacího kontaktu	nekorodující, postříbřeno
provedení pojistkové vložky	NH pojistková vložka
Obecné technické údaje	
konstrukční velikost pojistkového systému podle DIN EN 60269-1	NH00
provozní třída pojistkové vložky	gG
způsob montáže	úchytné spony pod napětím
druh napětí provozního napětí	AC/DC
provozní proud u AC jmenovitá hodnota	160 A
napájecí napětí	
• u AC	500 V
• u DC	250 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20, s připojenými vodiči
Spínací schopnost	
vypínací schopnost u AC podle IEC 60269 jmenovitá hodnota	120 kA
vypínací schopnost u DC u konstanty času ≤ 10 ms podle IEC 60269 jmenovitá hodnota	25 kA
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W]	10,5 W
ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	11 W
Mechanická konstrukce	
šířka krytu	30 mm
Montážní poloha	libovolný, přednostně svislý
Netto hmotnost na MJ	202,5 g
Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	
• minimální	-5 °C
• maximální	40 °C
kategorie životního prostředí	-20 až +50 při 95% relativní vlhkosti
kategorie okolního prostředí během skladování	vlhkost vzduchu 90% při 20°C
Certifikáty	
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	FC

Aprobace Certifikáty

Environment

General Product Approval

Maritime application

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



other

[Miscellaneous](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3836>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3NA3836>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3836

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Charakteristické křivky

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

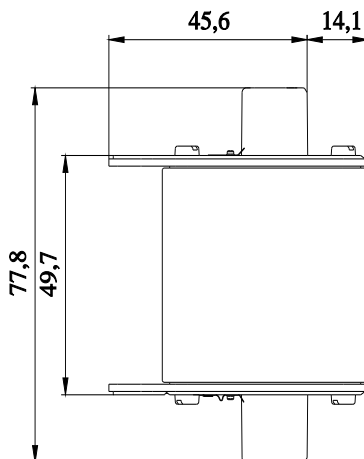

-F



FU

