



podpěťová spoušť 400 V AC/50 Hz s předbíhajícím pomocným kontaktem 2S se šroubovou svorkou pro výkonový jistič 3RV2

Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	Pomocné spouště
označení produktu	podpěťová spoušť
provedení produktu	se 2 pomocnými kontakty
označení typu produktu	3RV29
vhodné k použití	ochranný spínač motoru
Obecné technické údaje	
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA
konstrukční velikost výkonového jističe	S00, S0, S2, S3
záběrový činný výkon u AC maximální	13 W
činný výkon u AC při provozu maximální	2,4 W
zdánlivý výkon u AC při provozu maximální	7,2 VA
izolační napětí	
• jmenovitá hodnota	690 V
• při stupni znečištění 3 při AC jmenovitá hodnota	690 V
stupeň znečištění	3
stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529	IP20
doba vypnutí maximální	20 ms
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750	F
referenční značka podle DIN EN 61346-2	F
Směrnice RoHS (den/měsíc/rok)	05/01/2012
Netto hmotnost na MJ	143 g
druh napětí řídicího napětí	AC
řídící napětí 1 u AC	
• při 50 Hz jmenovitá hodnota	400 V
kmitočet řídicího napětí 1	50 ... 60 Hz
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty okamžitě spínající	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	
• okamžitě spínající	0
• s předbíhajícím spínáním	2
počet přepínacích kontaktů pomocných kontaktů okamžitě spínající	0
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-20 ... +60 °C
• během skladování	-50 ... +80 °C
Elektrická bezpečnost	
stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529	IP20

ochrana před nebezpečným dotykem na přední straně podle IEC 60529		s ochranou před nebezpečným dotykem prstem při svislém kontaktu zepředu
Ochrana před zkratem		
provedení ochrany proti zkratu		pojistka
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
způsob upevnění		upevnění zaklapnutím
výška		90 mm
šířka		19 mm
hloubka		68 mm
Připojení Svorky		
provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh		Šroubovací přípojka
Aprobace Certifikáty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Confirmations](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Maritime application
-------------------	----------------------

[Special Test Certificate](#)



Maritime application	other	Railway
----------------------	-------	---------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2922-1CV0>

CAX Online generátor




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2922-1CV0>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2922-1CV0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2922-1CV0&lang=en

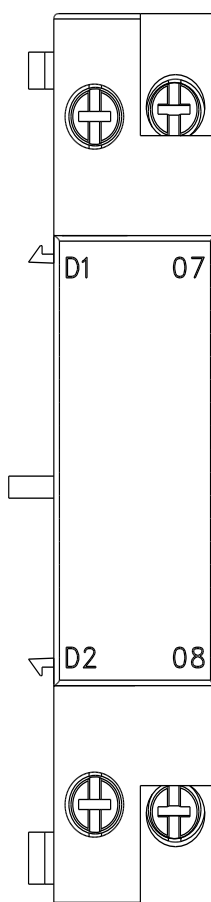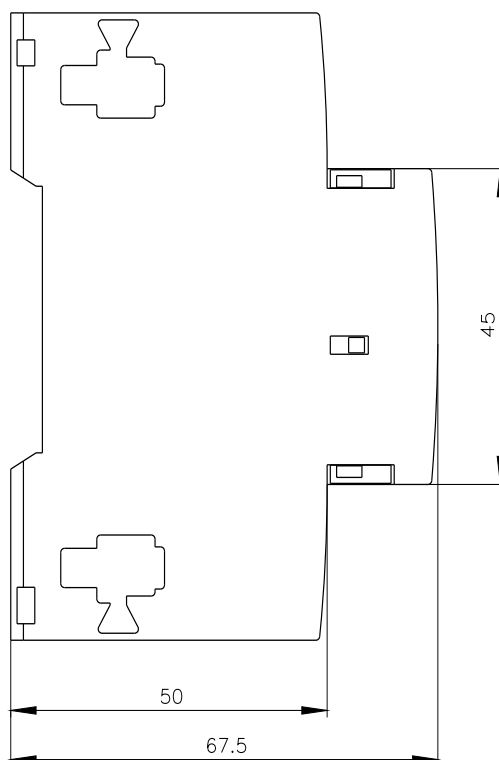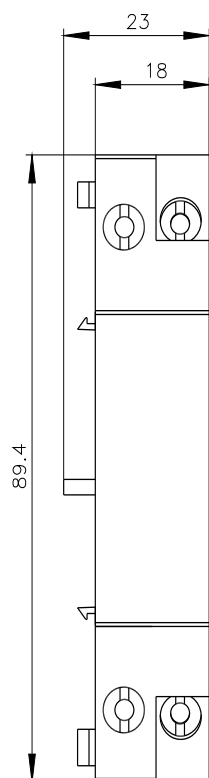

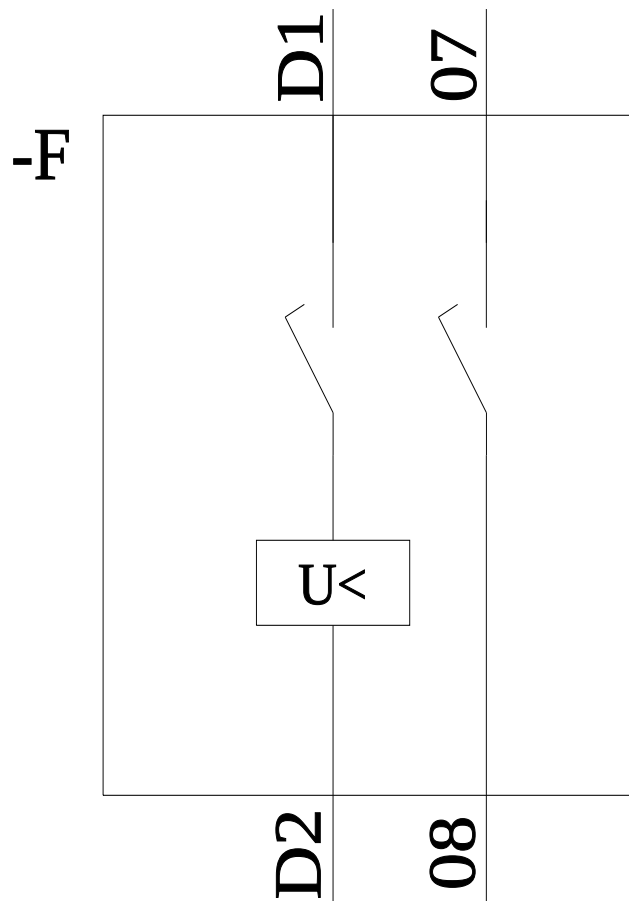

Poslední změna:

02.04.2025 